

GRANGEO d.o.o.
Dole pri Polici 36
1290 Grosuplje

CERTIFIKAT GEODETSKEGA NAČRTA

1. Naročnik geodetskega načrta: fizična oseba

2. Odgovorni geodet **Andrej Grilc, univ. dipl. inž. geod., indentifikac. št.: Geo 0215 potrjujem**, da je geodetski načrt št. **49/2025** izdelan skladno s predpisi in z namenom uporabe, opredeljenim v 3. točki tega certifikata.

3. Namen uporabe geodetskega načrta:
Za izdelavo projektne dokumentacije

4. Podatki o vsebini geodetskega načrta:

Podatki	Vir podatkov	Podjetje	Datum	Natančnost
Geodetske točke	GNSS izmera	Grangeo d.o.o.	Januar 2025	±0.05m
Topografija	terenski zajem, fotogrametrija	Grangeo d.o.o.	Januar 2025	±0.15m ±0.15m
Vodovod, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura	poizvedba na terenu, baza GJI	Geodetska uprava Republike Slovenije	Januar 2025	0.5m-5.0m
Zemljiške parcele	Kataster	Geodetska uprava Republike Slovenije	Januar 2025	±1.50m

5. Pogoji za uporabo geodetskega načrta:

Načrt je izdelan na podlagi terenskega in fotogrametričnega zajema. Geodetsko osnovo terenske izmere določajo točke, ki so bile na terenu izmerjene z GNSS metodo. Višinski sistem se nanaša na sistem SVS2010. Horizontalni položaj geodetskih točk je določen z natančnostjo do 0.05 m. Geodetski načrt je izdelan v državnem koordinatnem sistemu D-96 za območje parcel 777/1 in 805/2, k.o. Gorenja Ravan (2039).

Podatki o komunalnih infrastrukturah so pridobljeni iz načrtov komunalnih vodov – baza GJI. Natančnost parcelnih mej je ±0.04 m za urejene meje in 1.5 m za neurejene. Če se stanje na terenu po dnevu izdelave geodetskega načrta spremeni, potem odgovorni geodet ne jamči, da je geodetski načrt še uporaben za namen, za katerega je bil izdelan. Vsebina digitalnega posnetka je identična vsebini potrjenega na papirju izrisanega geodetskega načrta. Spreminjanje vsebine digitalnega geodetskega načrta ni dovoljeno.




.....
(osebni žig in podpis pooblaščenega inženirja geodezije)



.....
(žig geodetskega podjetja, podpis pooblaščenega inženirja geodezije)

Grosuplje, 30.1.2025

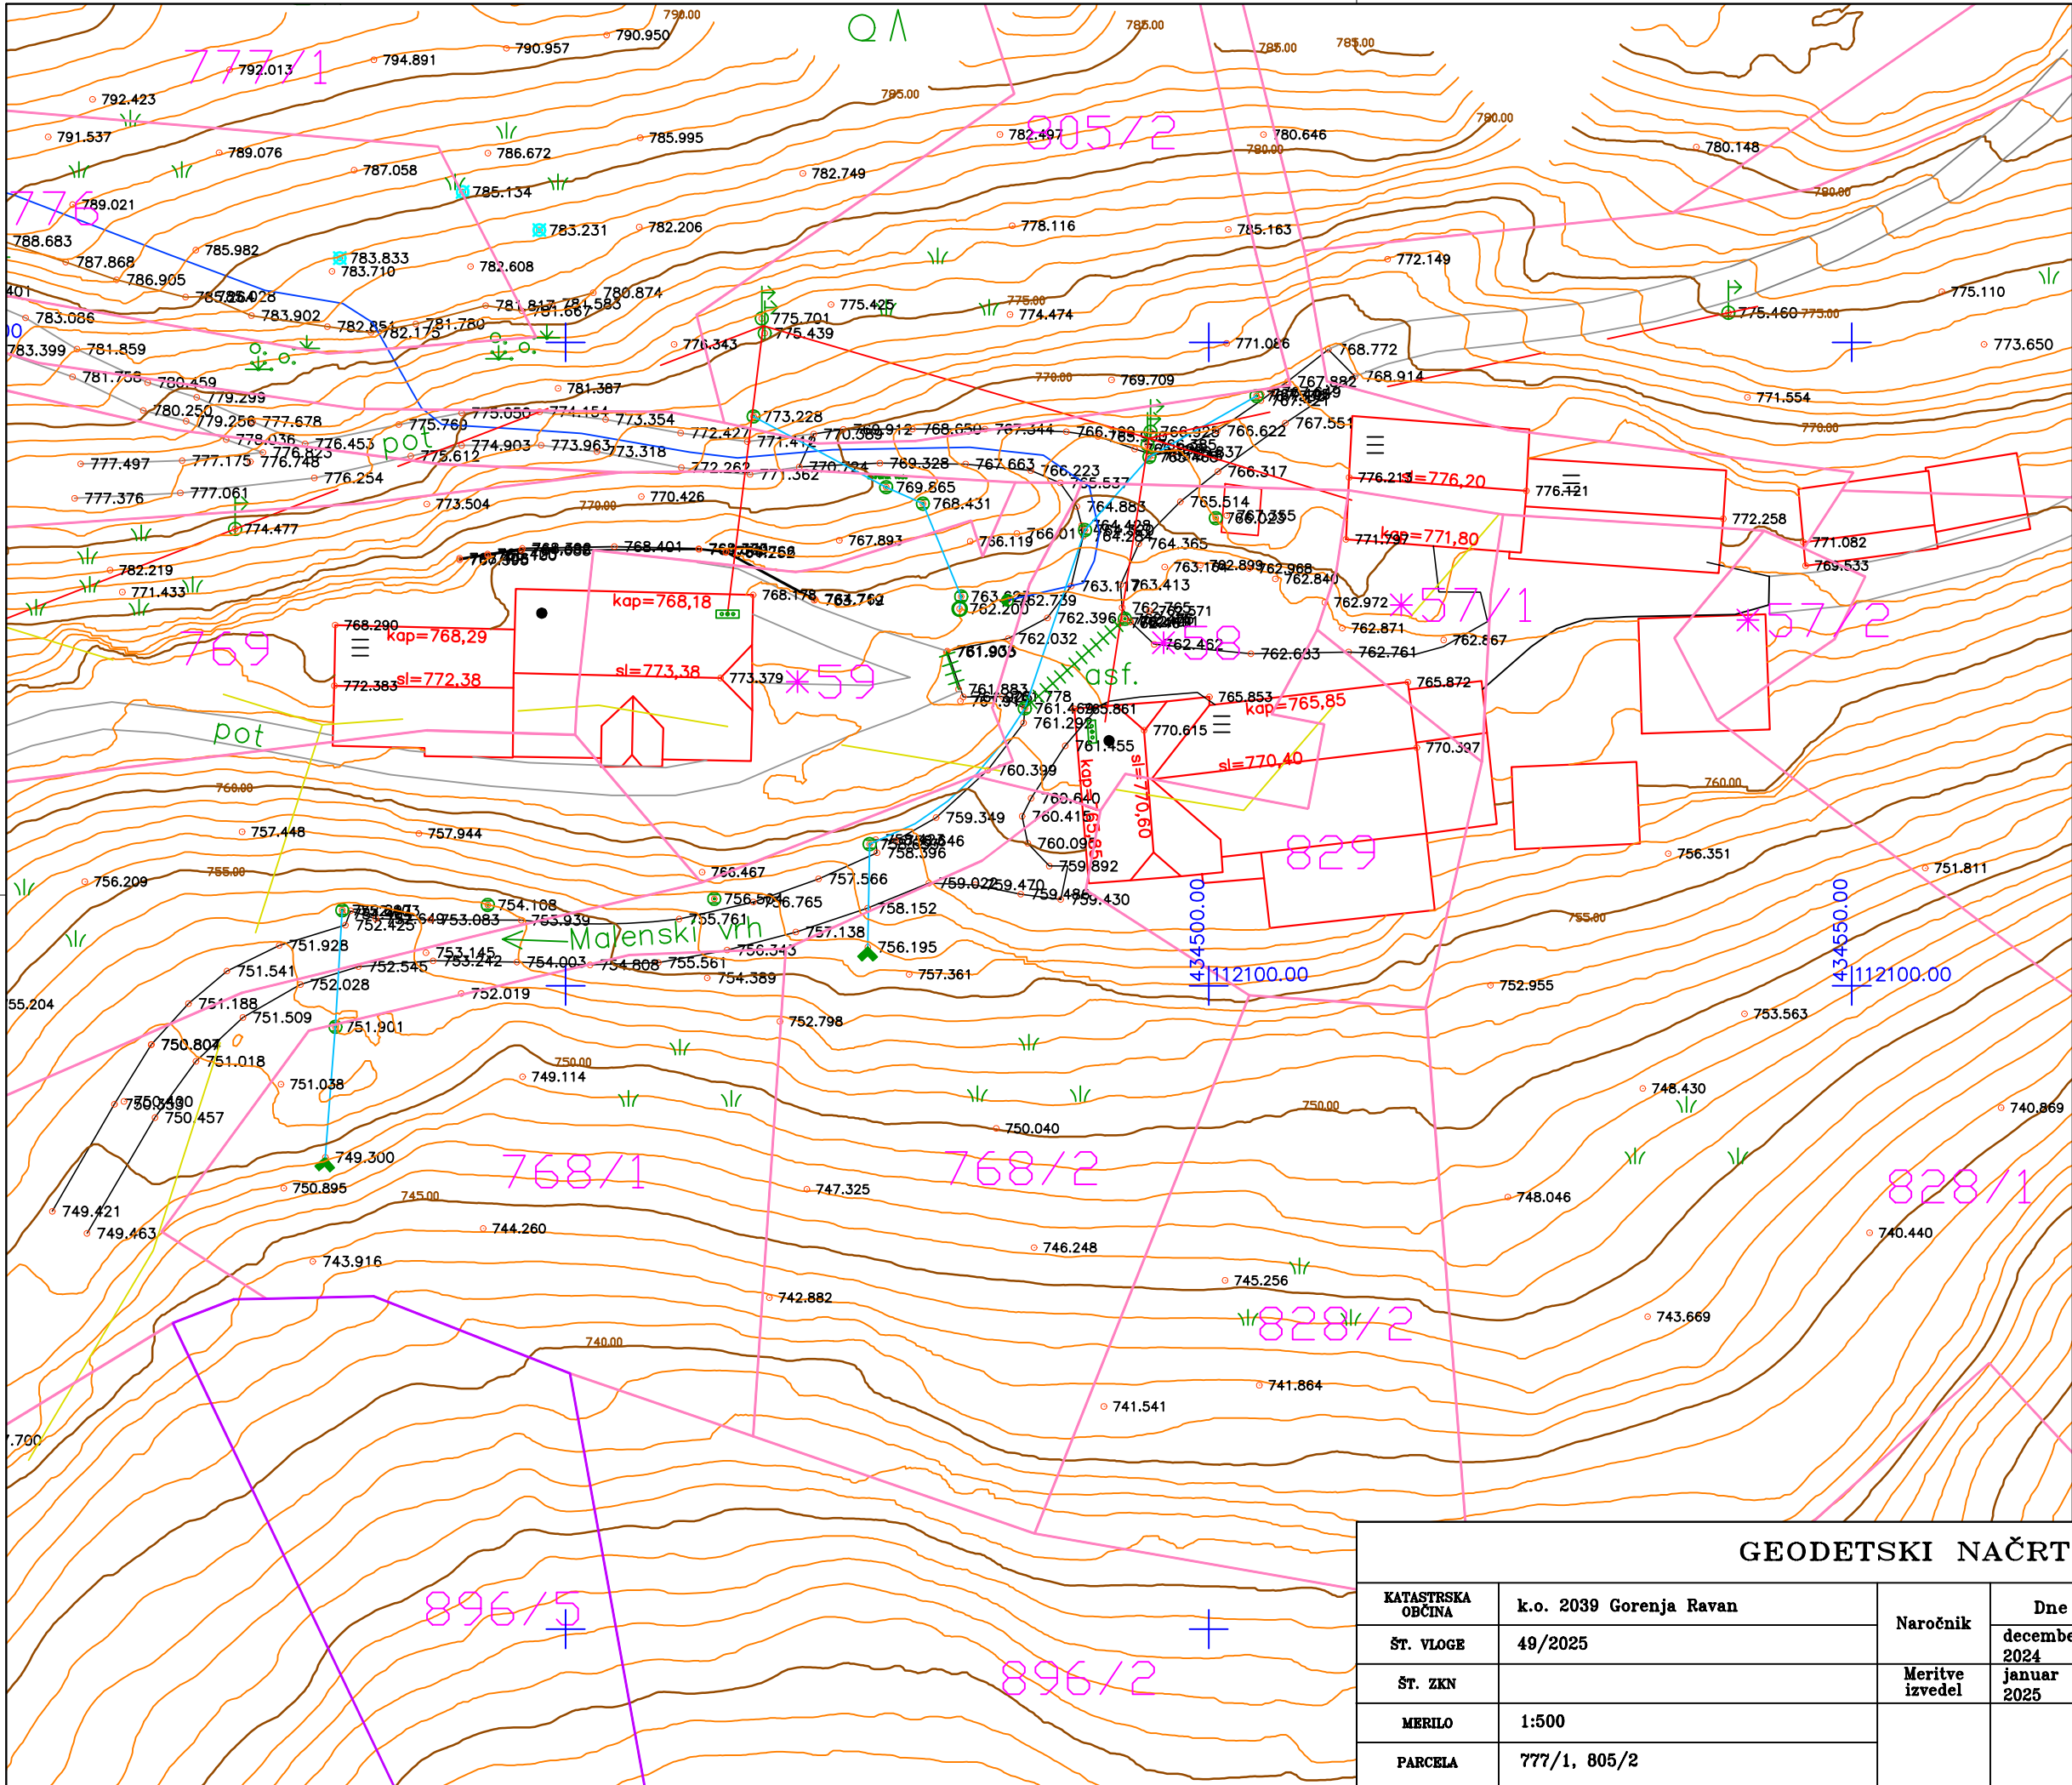

LEGENDA:

- MK
- FK
- Električna
- Telekomunikacije
- VODOVOD
- PARCELNE MEJE
- PARCELNE MEJE-UREJENE

- jašek kanalizacija
- jašek električna
- jašek telekomunikacije
- jašek vodovod

GRANGEO d.o.o.
Dole pri Polici 36, 1290 Grosuplje

GEODETSKI NAČRT

KATASTRSKA OBČINA	k.o. 2039 Gorenja Ravan	Naročnik	Dne	Ime in priimek, naziv
ŠT. VLOGE	49/2025		december 2024	fizična oseba
ŠT. ZKN		Meritve izvedel	januar 2025	Andrej GRILC, univ. dipl. inž. geod.
MERILO	1:500			
PARCELA	777/1, 805/2			