


O3
2 kosa

Dvodelno okno


- tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno
- okenski profil: les - ALU
- smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta
- trislojno steklo, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- vratno krilo - obojestansko varnostno steklo
- $U_{w, min}=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- odpiranje po shemi
- ključka Hope, Tōkyō - 0710/U26
- opomba: ključka zg. krila po višini pozicionirana na spodnjo polovico, tako da je še možno odpiranje na kip
- podometna zunanja žaluzija, ročni pogon
- komarnik

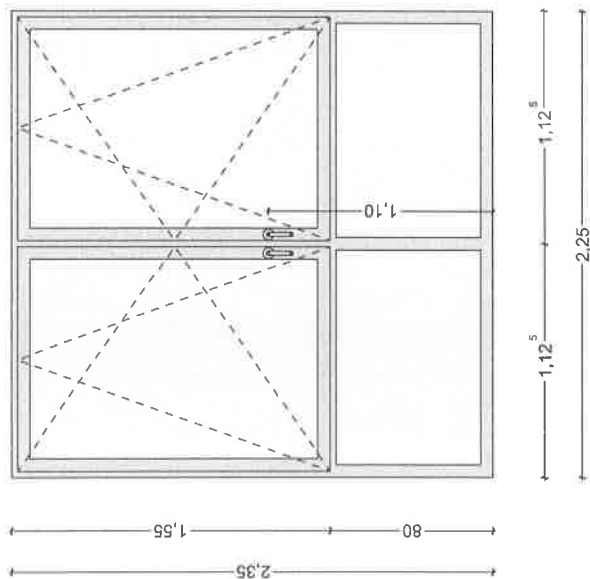


O4
1 kos

Štiridelno okno

- tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno
- okenski profil: les - ALU
- smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta
- trislojno steklo, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- vratno krilo - obojestansko varnostno steklo
- $U_{w, min}=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- odpiranje po shemi
- ključka Hope, Tōkyō - 0710/U26
- opomba: ključka zg. krila po višini pozicionirana na spodnjo polovico, tako da je še možno odpiranje na kip
- podometna zunanja žaluzija, ročni pogon
- komarnik

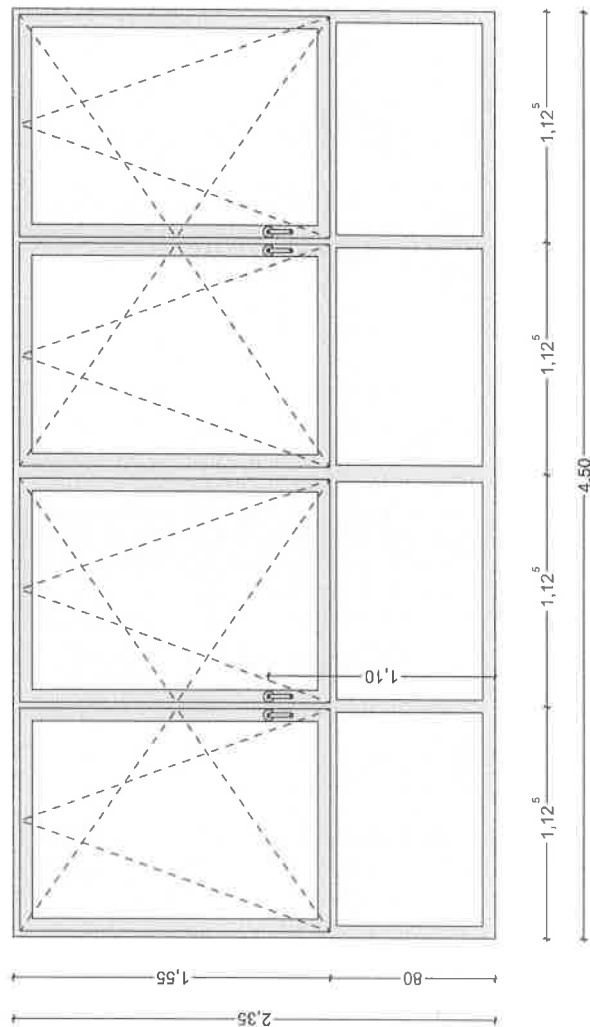

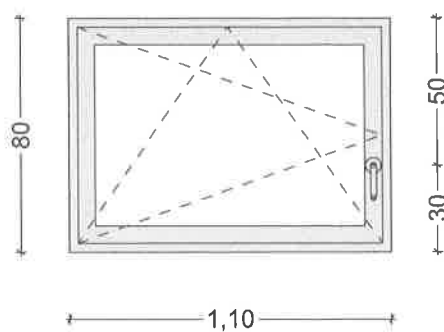


O5

2 kosa

Enokrilno okno

- tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno
- okenski profil: les - ALU
- smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta
- trislojno steklo, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_{w \min}=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- odpiranje po shemi
- kljuka Hope, Tôkyô - 0710/U26

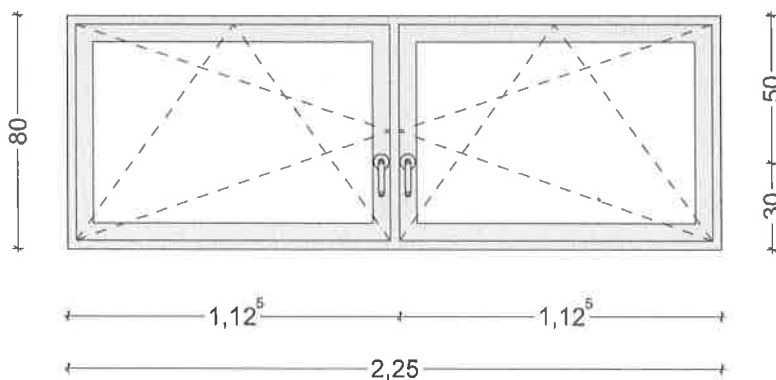


O6

1 x L

Dvokrilno okno

- tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno
- okenski profil: les - ALU
- smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta
- trislojno steklo, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_{w \min}=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- odpiranje po shemi
- kljuka Hope, Tôkyô - 0710/U26

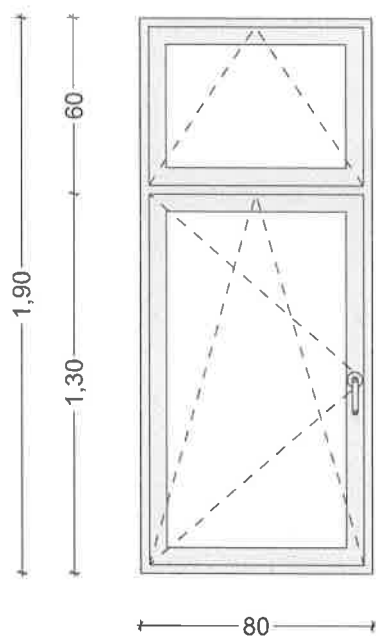


Enodelno okno

- tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno
- okenski profil: les - ALU
- smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta
- trislojno steklo, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_{w \min}=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- odpiranje po shemi, ročno odpiranje
- kljuka Hope, Tōkyō - 0710/U26

07

1 x L

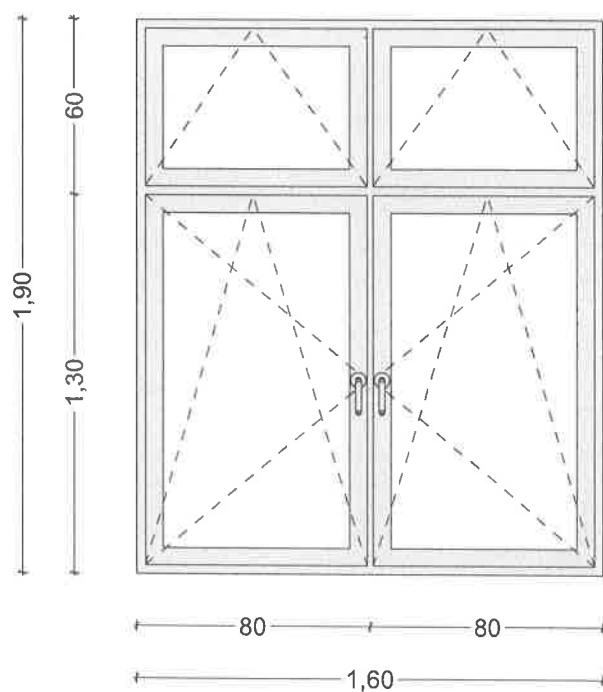

Dvodelno okno

- tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno
- okenski profil: les - ALU
- smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta
- trislojno steklo, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_{w \min}=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- odpiranje po shemi, ročno odpiranje
- kljuka Hope, Tōkyō - 0710/U26

08


2 kosa

O9

2 L

Enodelno okno

- tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno
- okenski profil: les - ALU
- smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta
- trislojno steklo, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- spodnje steklo - varnostno steklo na notranji strani
- $U_{w, \min}=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- odpiranje po shemi
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- opomba: kljuka zg. krila po višini pozicionirana na spodnjo polovico, tako da je še možno odpiranje na kip
- kljuka Hope, Tokyô - 0710/U26

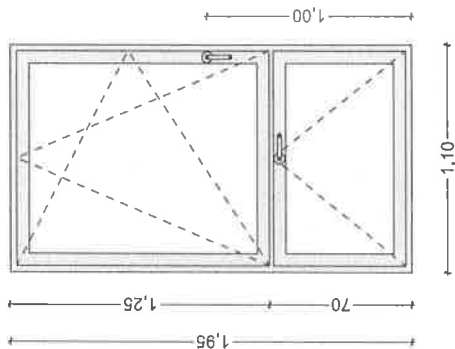


O10

1 kos

Štridelno okno


- tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno
- okenski profil: les - ALU
- smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta
- trislojno steklo, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- spodnje steklo - varnostno steklo na notranji strani
- $U_{w, \min}=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- odpiranje po shemi
- kljuka Hope, Tokyô - 0710/U26
- opomba: kljuka zg. krila po višini pozicionirana na spodnjo polovico, tako da je še možno odpiranje na kip
- podometna zunanja žaluzija, ročno odpiranje
- komarnik

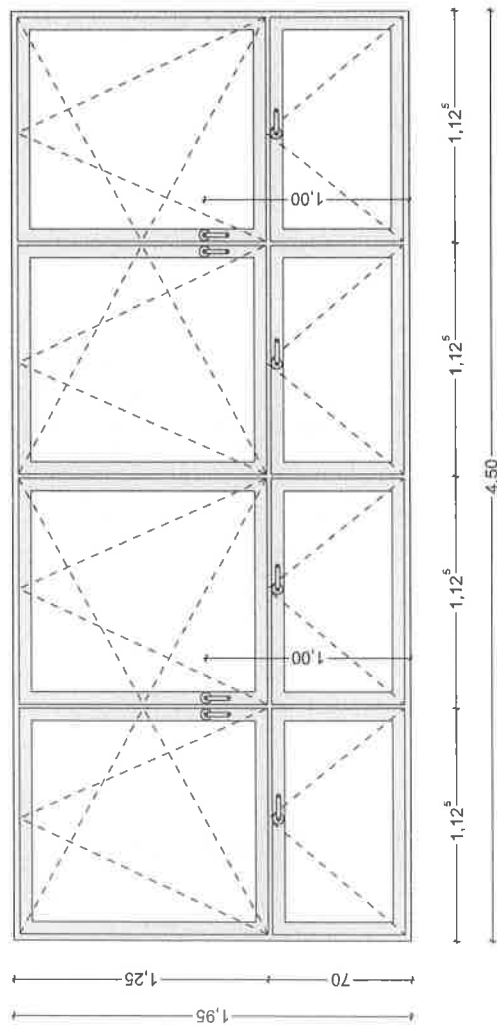

O11

3 kosi


- Dvodelno okno**
- tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno
 - okenski profil: les - ALU
 - smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta
 - trislojno steklo, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - spodnje steklo - varnostno steklo na notranji strani
 - $U_w \text{ min}=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - RAL montaža
 - odpiranje po shemi
 - ključka Hope, Tökyö - 0710/U26
 - opomba: Ključka zg. krila po višini pozicionirana na spodnjo polovico, tako da je še možno odpiranje na kip
 - podometna zunanja žaluzija, ročno odpiranje
 - komarnik

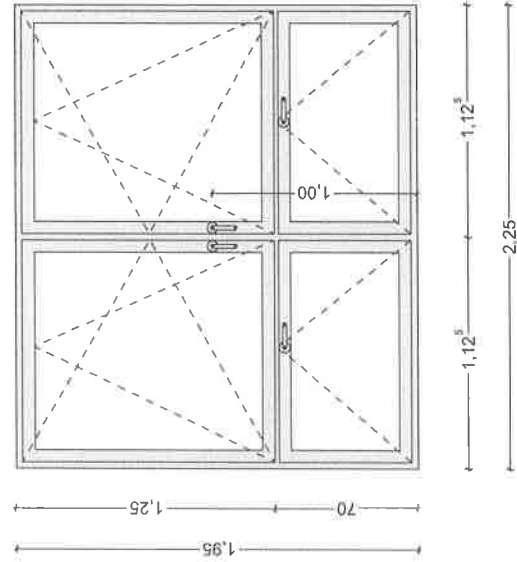

O12


2 kosa

- Sedemdelno okno**
- tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno
 - okenski profil: les - ALU
 - smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta
 - trislojno steklo, $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - $U_w \text{ min}=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - RAL montaža
 - odpiranje po shemi
 - ključka Hope, Tökyö - 0710S/U26
 - opomba: Ključka po višini pozicionirana na spodnjo polovico, tako da je še možno odpiranje na kip
 - podometna zunanja žaluzija, ročno odpiranje
 - komarnik

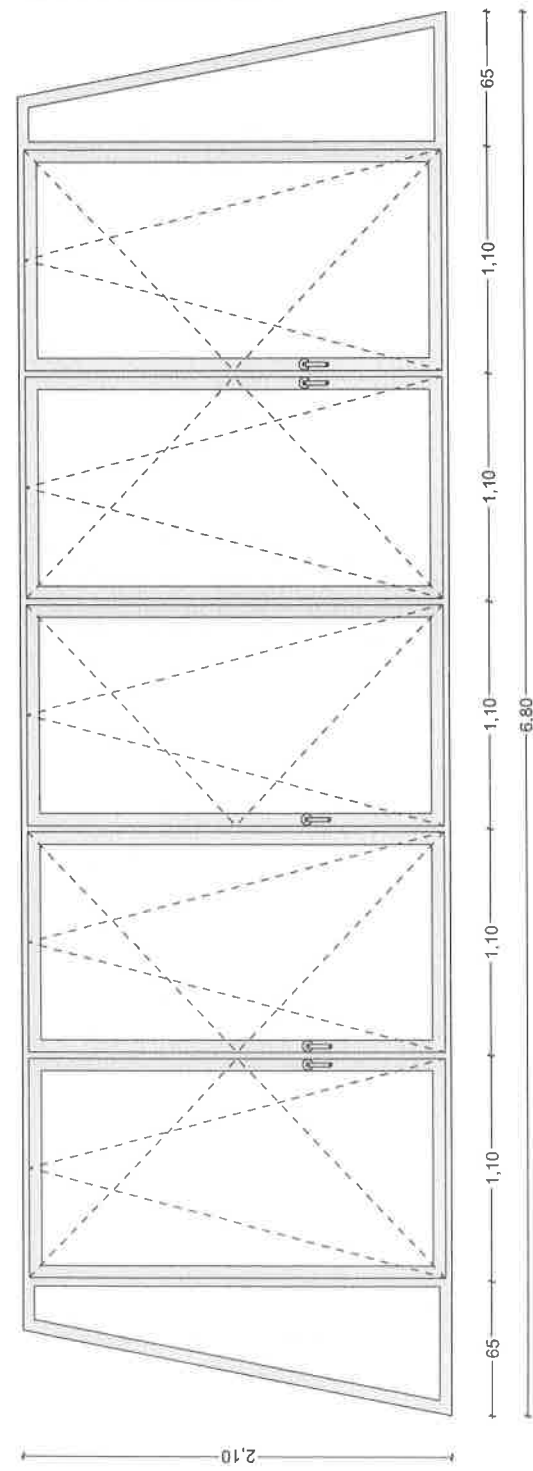

O13


3 kosi

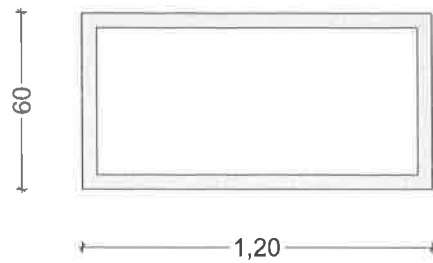**Notranje okno**

- okenski okvir: les - breza ali beljena smreka
- fiksna zasteklitev
- enoslojna, varnostna zasteklitev

O14


4 kosi

**Notranje okno**

- okenski okvir: les - breza ali beljena smreka
- fiksna zasteklitev
- enoslojna, varnostna zasteklitev

O15


2 kosa

**Notranje okno**

- okenski okvir: les - breza ali beljena smreka
- fiksna zasteklitev
- enoslojna, varnostna zasteklitev

VS1


3 kosi

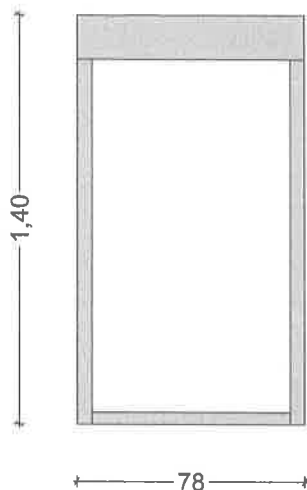**Strešno okno**


- tip okna: VELUX GGU Extra Energy Star
- okenski profil: bel poliuretan (plastificirano)
- trislojno steklo, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- mrežasto zunanje senčilo

VS2


4 kosi

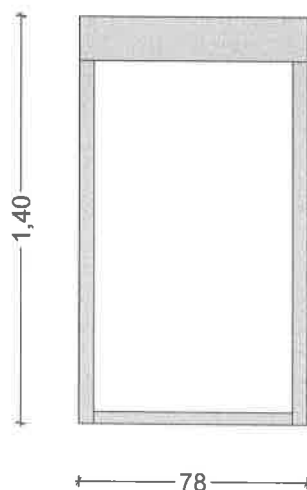**Strešno okno**

- tip okna: VELUX INTEGRA Extra Energy Star
- okenski profil: bel poliuretan (plastificirano)
- trislojno steklo, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- daljinsko upravljanje strešnih oken
- mrežasto zunanje senčilo

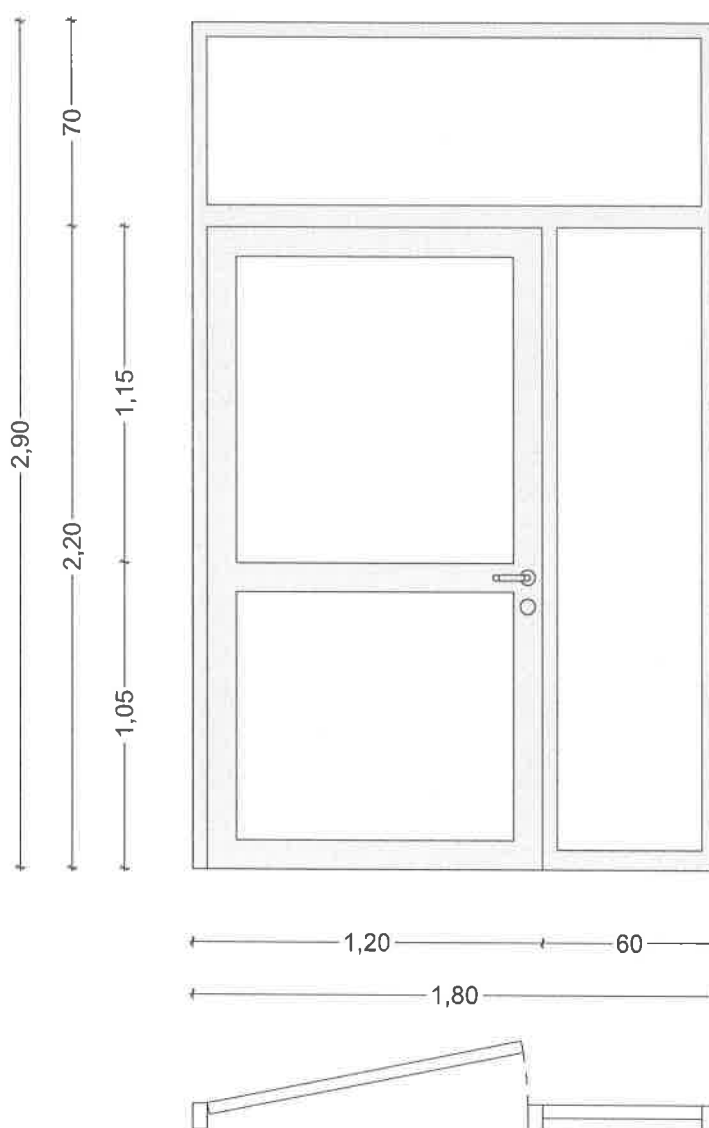

Enokrilna zunanja vrata s stransko svetlobo in nadsvetlobo

- ALU okvir in vratno krilo (npr. Aluk 771W/ID ali enakovredno)
- odpiranje navzven
- minimalna svetla širina prehoda 100 cm
- varnostna zasteklitev krila, stranske svetlobe in nadsvetlobe
- izolacijska vrata, $U_d = \min. 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- trislojna zasteklitev, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- varnostna ključavnica, s 3 točkovnim zaklepanjem
- nasadila s trismerno regulacijo
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- odpiranje iz notranje strani s pritiskom na stikalo
- vrata opremljena z alarmom odpiranja
- samozapiralo
- nameščena zaščita tečajev

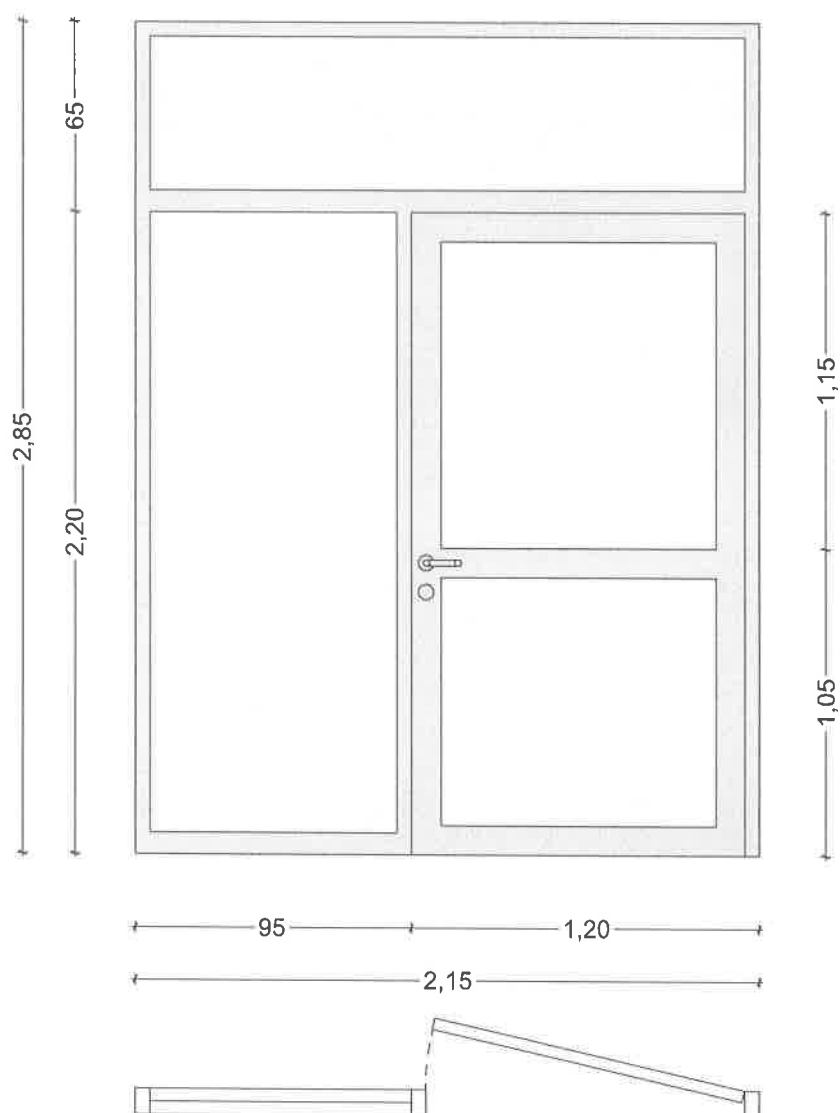


Enokrilna notranja vrata s stransko svetlobo in nadsvetlobo (vetrolov)

- ALU okvir in vratno krilo (npr. Aluk D56ID)
- minimalna svetla širina prehoda 100 cm
- varnostna zasteklitev krila, stranske svetlobe in nadsvetlobe
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- samozapiralo
- nameščena zaščita tečajev

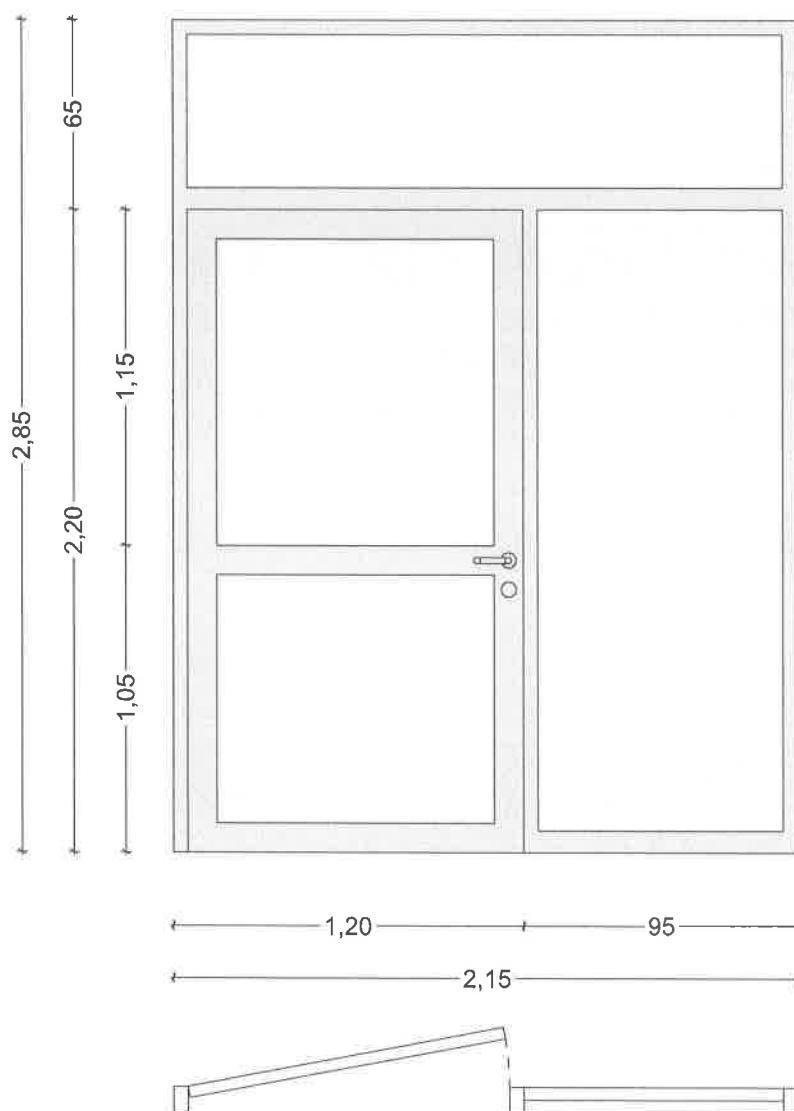


Enokrilna notranja vrata s stransko svetlobo in nadsvetlobo (vetrolov)

- protipožarna vrata VEI₂30-C4 S
- ALU okvir in vratno krilo
- minimalna svetla širina prehoda 100 cm
- varnostna ognjevarna zasteklitev krila, stranske svetlobe in nadsvetlobe
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- samozapiralo
- nameščena zaščita tečajev

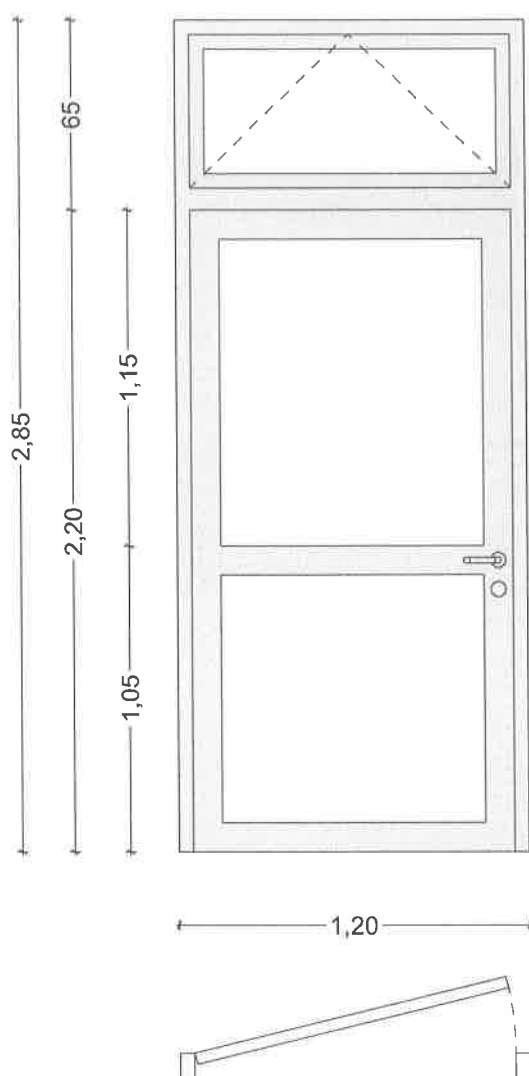


Enokrilna zunanja vrata z nadsvetlobo

- ALU okvir in vratno krilo (npr. Aluk 771W/ID ali enakovredno)
- odpiranje navzven
- varnostna zasteklitev krila in nadsvetlobe
- izolacijska vrata, $U_d = \min. 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- trislojna zasteklitev, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- varnostna ključavnica, s 3 točkovnim zaklepanjem
- nasadila s trismerno regulacijo
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- odpiranje iz notranje strani s pritiskom na stikalo
- vrata opremljena z alarmom odpiranja
- samozapiralo
- nameščena zaščita tečajev

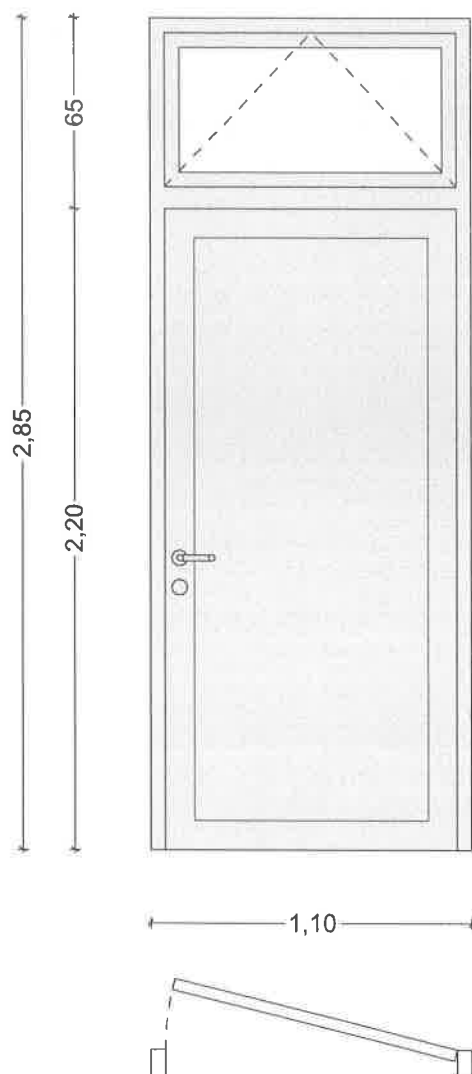


Enokrilna zunanja vrata z nadvsetlobo

- ALU okvir in vratno krilo (npr. Aluk 771W/ID ali enakovredno)
- odpiranje navzven
- izolacijska vrata, $U_d = \min. 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- trislojna zasteklitev, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- varnostna ključavnica, s 3 točkovnim zaklepanjem
- nasadila s trismerno regulacijo
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- nameščena zaščita tečajev

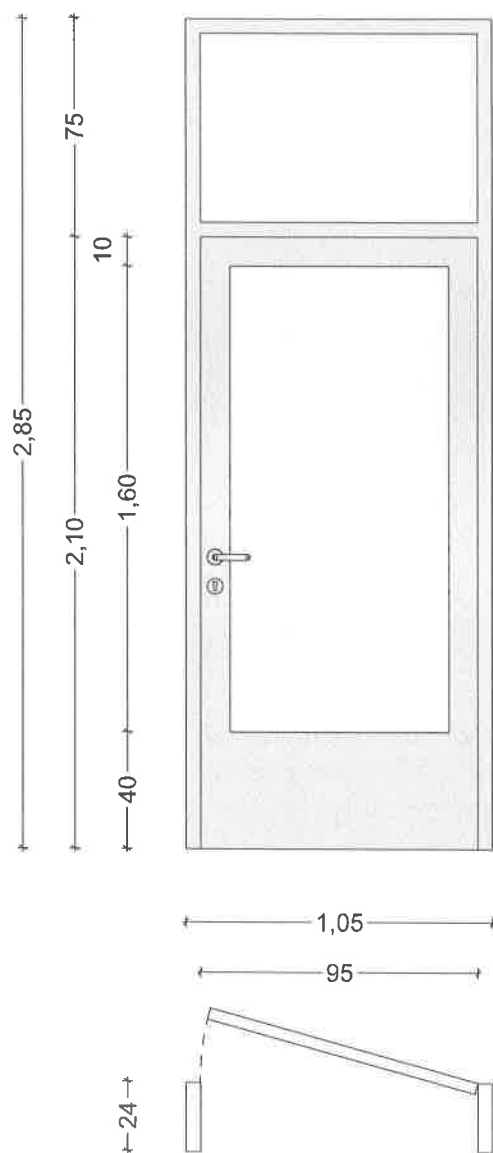
**Notranja vrata z nadsvetlobo**

- furniran okvir, robovi zaobljeni
- vratno krilo, sredica iz iverkala, oblečena z MDF in furnirano - javor, robovi zaobljeni
- zasteklitev krila in nadsvetlobe z varnostnim lepljenim steklom 4+4 mm
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- nameščena zaščita tečajev
- debelina stene 24 cm

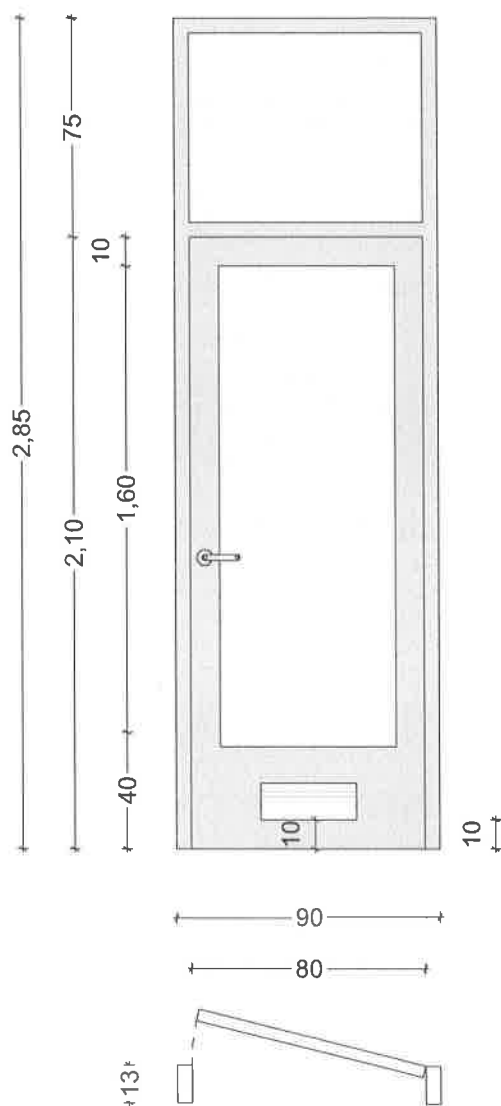


Notranja vrata

- furniran okvir, robovi zaobljeni
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - javor, robovi zaobljeni
- zasteklitev krila in nadsvetlobe z varnostnim lepljenim steklom
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- nameščena zaščita tečajev
- debelina stene 13 cm
- na vratnem krilu mora biti vgrajena prezračevalna rešetka dim. 325x125 mm

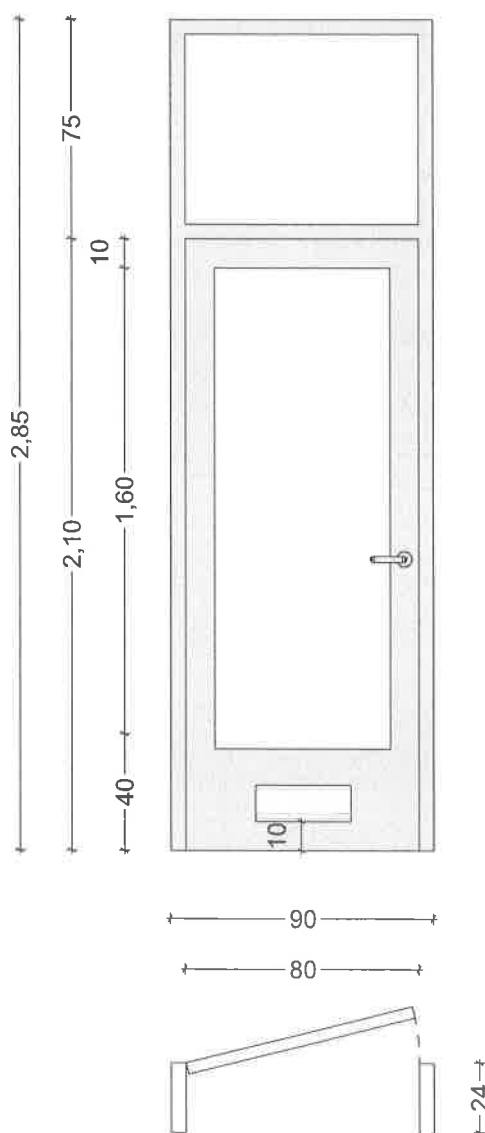

Notranja vrata

- furniran okvir, robovi zaobljeni
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - javor, robovi zaobljeni
- zasteklitev krila in nadsvetlobe z varnostnim lepljenim steklom 4+4 mm
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- nameščena zaščita tečajev
- debelina stene 24 cm
- na vratnem krilu mora biti vgrajena prezračevalna rešetka dim. 325x125 mm

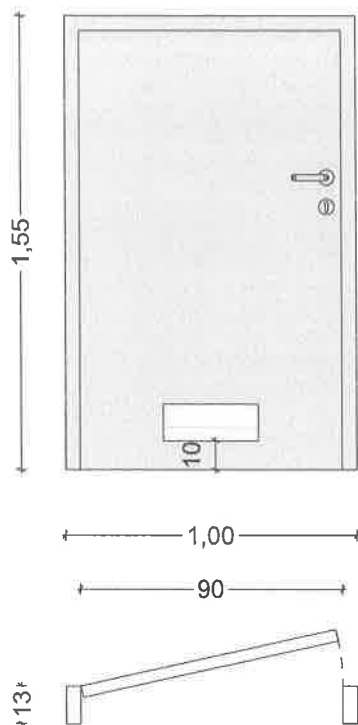


Notranja vrata

- furniran okvir, robovi zaobljeni
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - javor, robovi zaobljeni
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica
- debelina stene 13 cm
- na vratnem krilu mora biti vgrajena prezračevalna rešetka dim. 325x125 mm

V9

1 x L

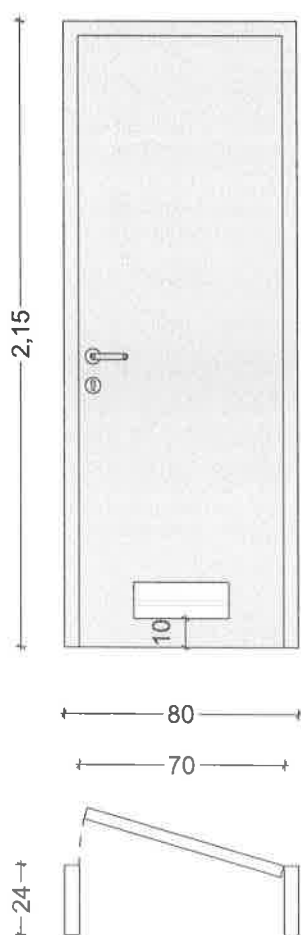


Notranja vrata

- furniran okvir, robovi zaobljeni
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - javor, robovi zaobljeni
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- debelina stene 24 cm
- na vratnem krilu mora biti vgrajena prezračevalna rešetka dim. 325x125 mm

V10

1 x D

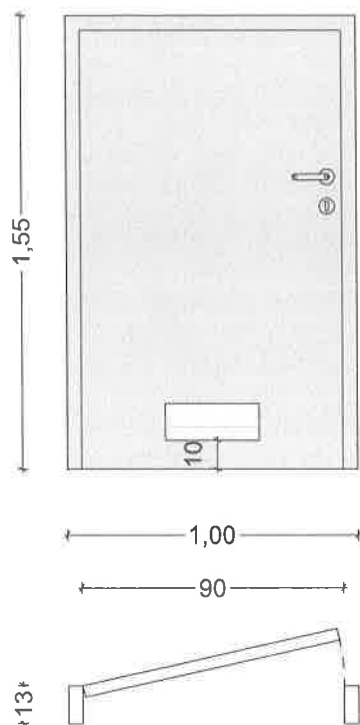


Notranja vrata

- furniran okvir, robovi zaobljeni
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - javor, robovi zaobljeni
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica
- debelina stene 13 cm
- na vratnem krilu mora biti vgrajena prezračevalna rešetka dim. 325x125 mm

V9

1 x L

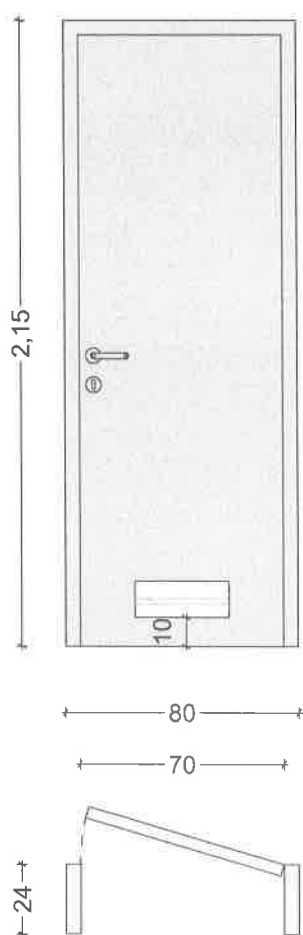


Notranja vrata


- furniran okvir, robovi zaobljeni
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - javor, robovi zaobljeni
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- debelina stene 24 cm
- na vratnem krilu mora biti vgrajena prezračevalna rešetka dim. 325x125 mm

V10


1 x D

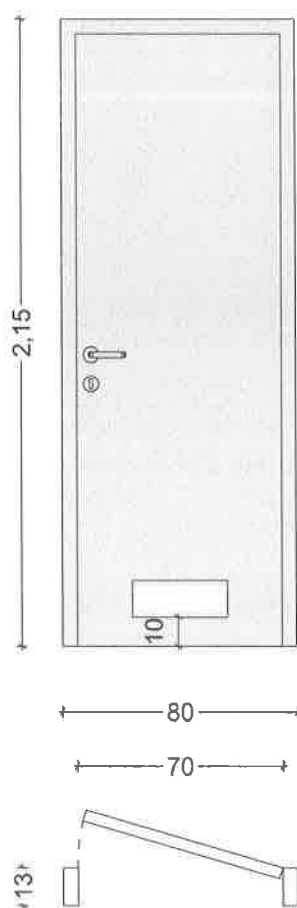**Notranja vrata**

- furniran okvir, robovi zaobljeni
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - javor, robovi zaobljeni
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica
- debelina stene 13 cm
- na vratnem krilu mora biti vgrajena prezračevalna rešetka dim. 325x125 mm

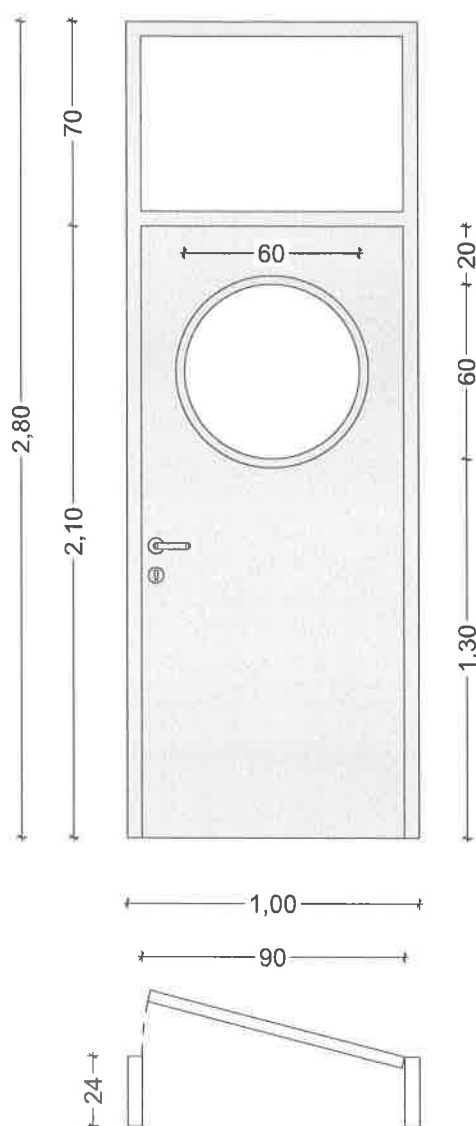

Notranja vrata z nadsvetlobo

- furniran okvir, robovi zaobljeni
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - javor, robovi zaobljeni
- zasteklitev krila in nadsvetlobe z varnostnim lepljenim steklom 4+4 mm
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica
- debelina stene 24 cm

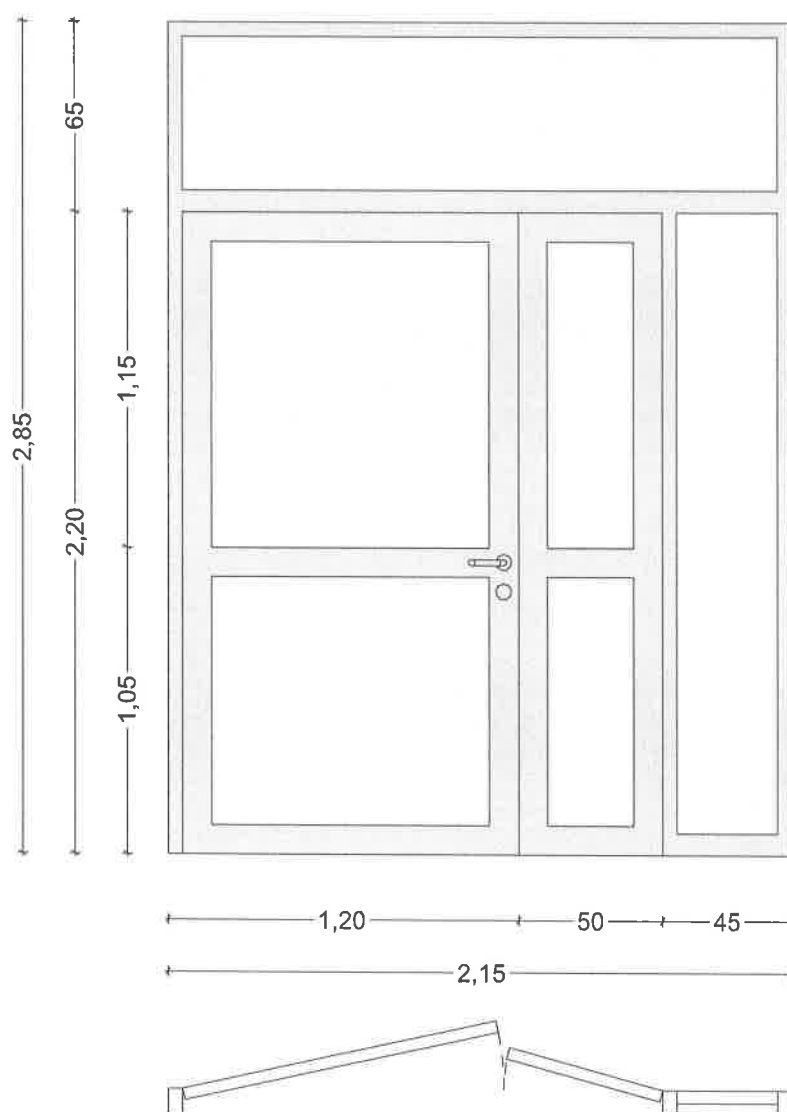


Dvokrilna notranja vrata s stransko svetlobo in nadsvetlobo (vetrolov)

- protipožarna vrata VEI₂30-C4 S
- ALU okvir in vratno krilo
- varnostna ognjevarna zasteklitev krila, stranske svetlobe in nadsvetlobe
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- samozapiralo
- nameščena zaščita tečajev

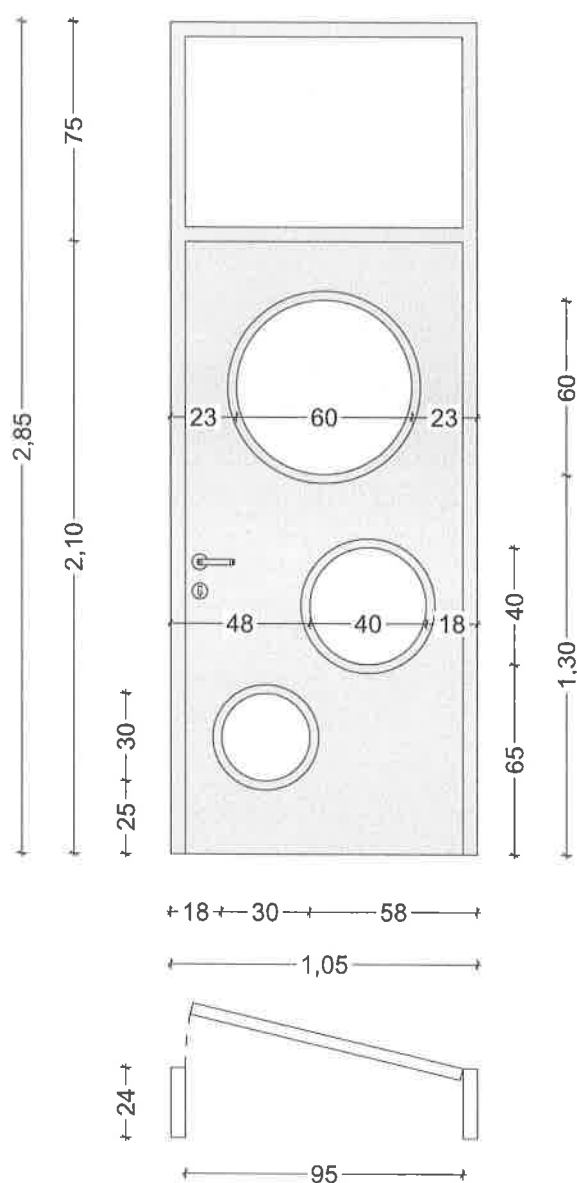


Notranja vrata z nadvsetlobo


- furniran okvir, robovi zaobljeni
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - javor, robovi zaobljeni
- zasteklitev krila in nadvsetlobe z varnostnim lepljenim steklom 4+4 mm
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- nameščena zaščita tečajev
- debelina stene 24 cm

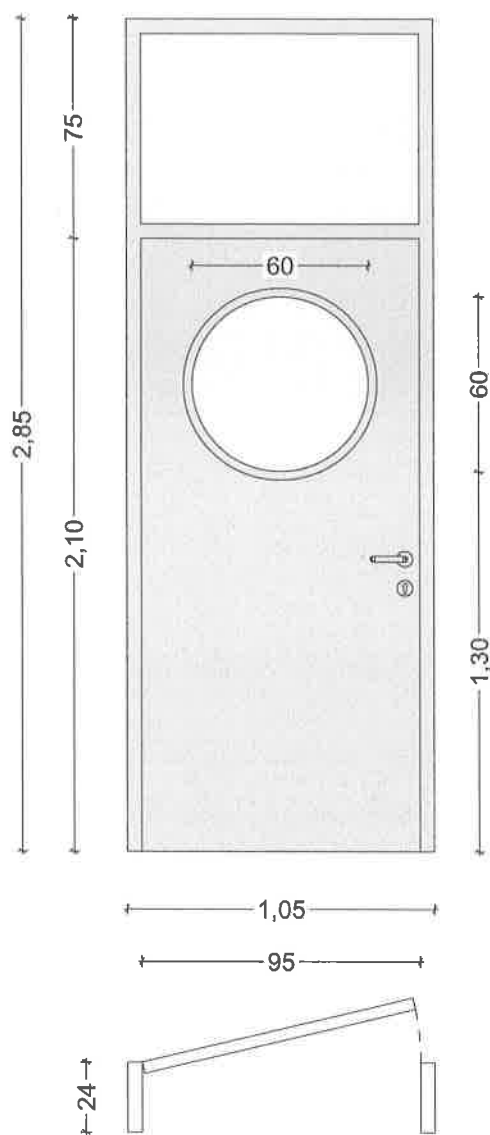
Notranja vrata z nadvsetlobo

- furniran okvir, robovi zaobljeni
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - javor, robovi zaoblejni
- zasteklitev krila in nadvsetlobe z varnostnim lepljenim steklom 4+4 mm
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- nameščena zaščita tečajev
- debelina stene 24 cm

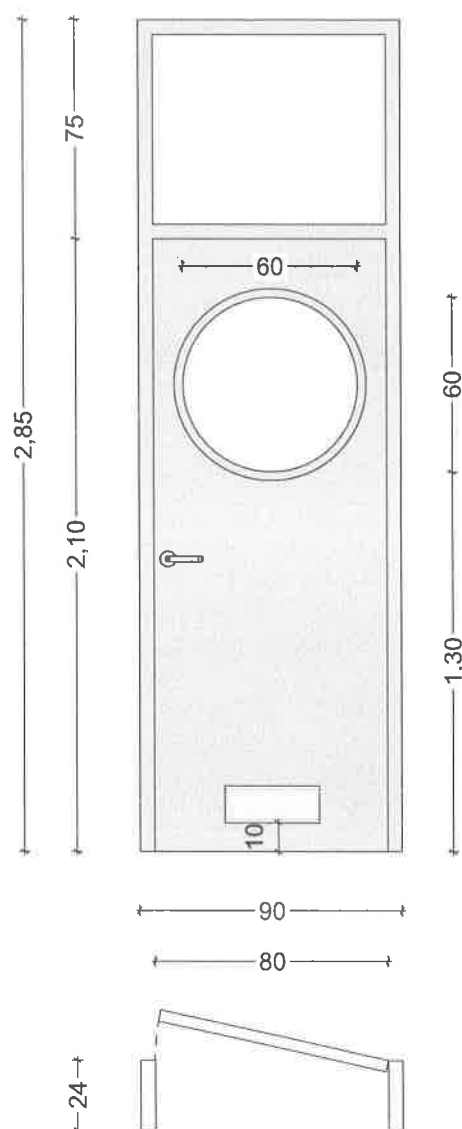

Notranja vrata z nadvsetlobo

- furniran okvir, robovi zaobljeni
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - javor, robovi zaoblejni
- zasteklitev krila in nadvsetlobe z varnostnim lepljenim steklom 4+4 mm
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- nameščena zaščita tečajev
- debelina stene 24 cm
- na vratnem krilu mora biti vgrajena prezračevalna rešetka dim. 325x125 mm

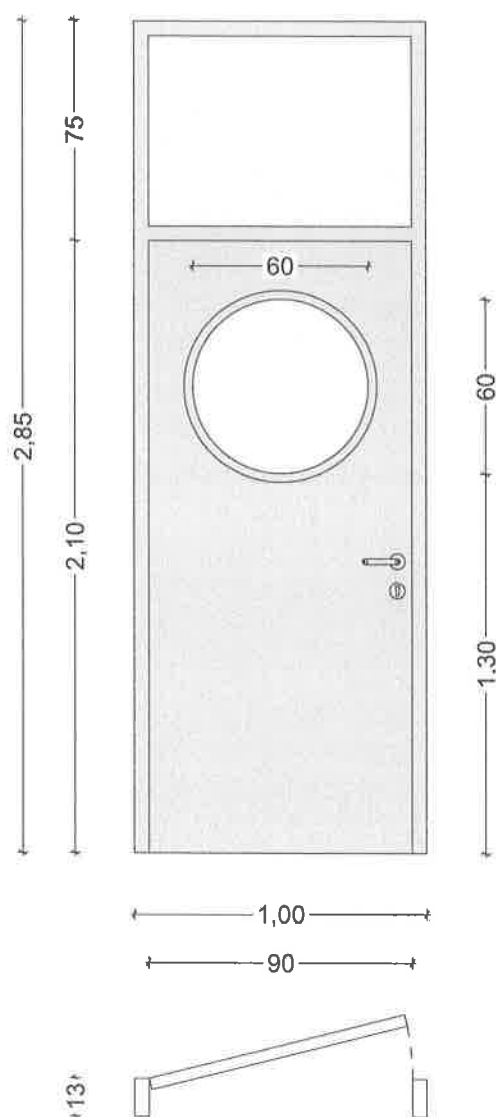


Notranja vrata z nadsvetlobo

- furniran okvir, robovi zaobljeni
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - javor, robovi zaobljeni
- zasteklitev krila in nadsvetlobe z varnostnim lepljenim steklom 4+4 mm
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica
- debelina stene 13 cm

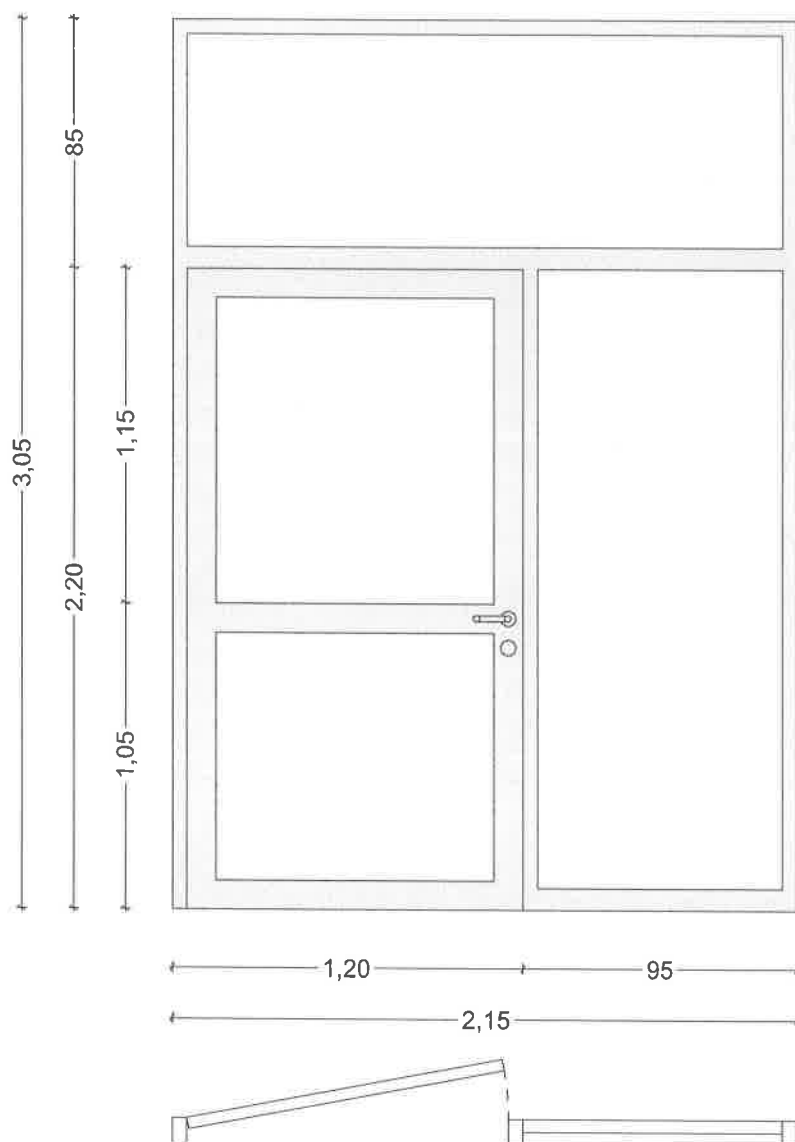


Enokrilna notranja vrata s stransko svetlobo in nadsvetlobo (vetrolov)

- protipožarna vrata VEI₂30-C4 S
- ALU okvir in vratno krilo
- minimalna svetla širina prehoda 100 cm
- varnostna ognjevarna zasteklitev krila, stranske svetlobe in nadsvetlobe
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- samozapiralo

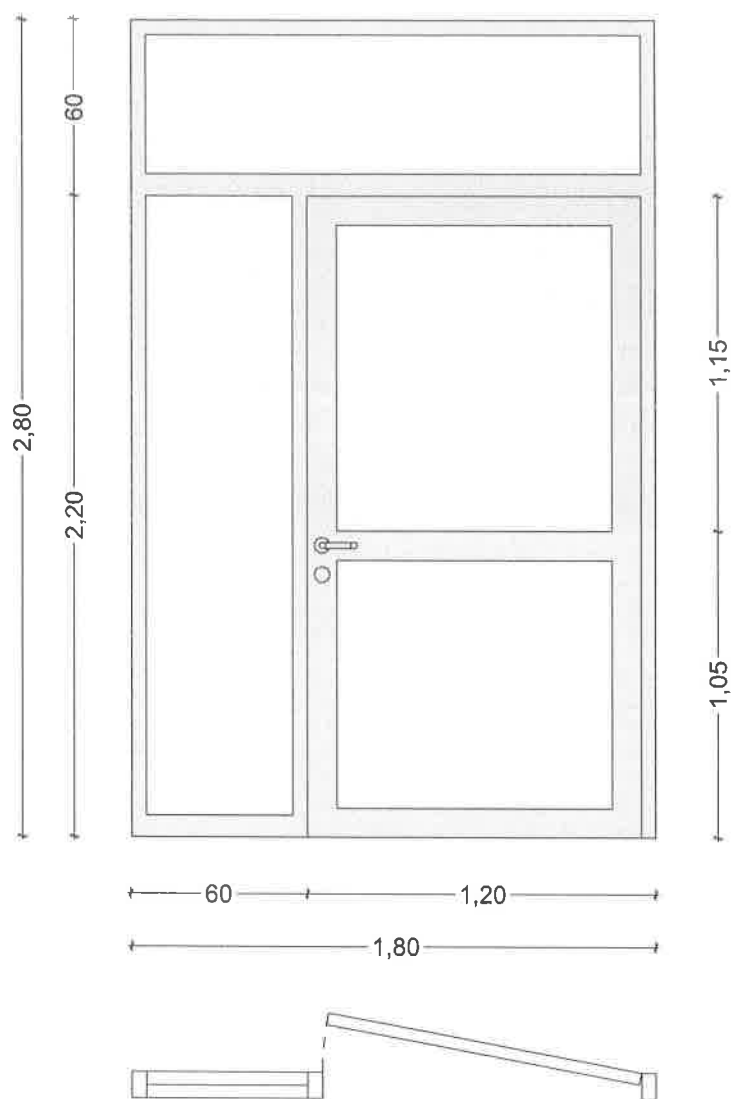


Enokrilna notranja vrata s stransko svetlobo in nadsvetlobo (vetrolov)

- protipožarna vrata VEI₂30-C4 S
- ALU okvir in vratno krilo
- minimalna svetla širina prehoda 100 cm
- varnostna ognjevarna zasteklitev krila, stranske svetlobe in nadsvetlobe
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- samozapiralo

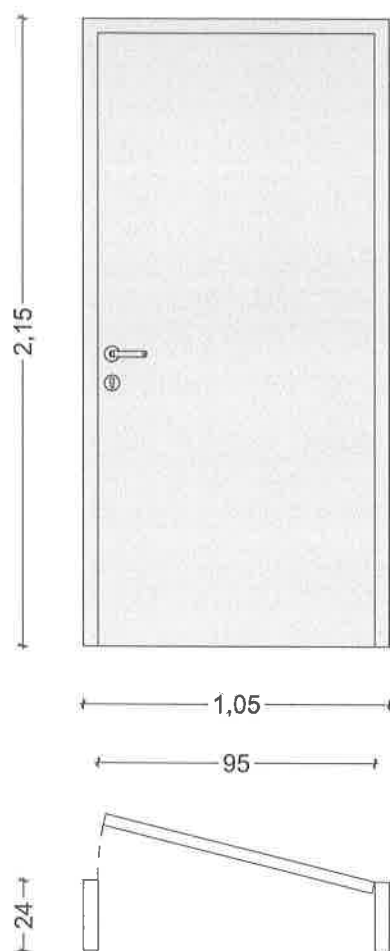


Notranja vrata

- furniran okvir, robovi zaobljeni
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - javor, robovi zaobljeni
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica
- debelina stene 24 cm

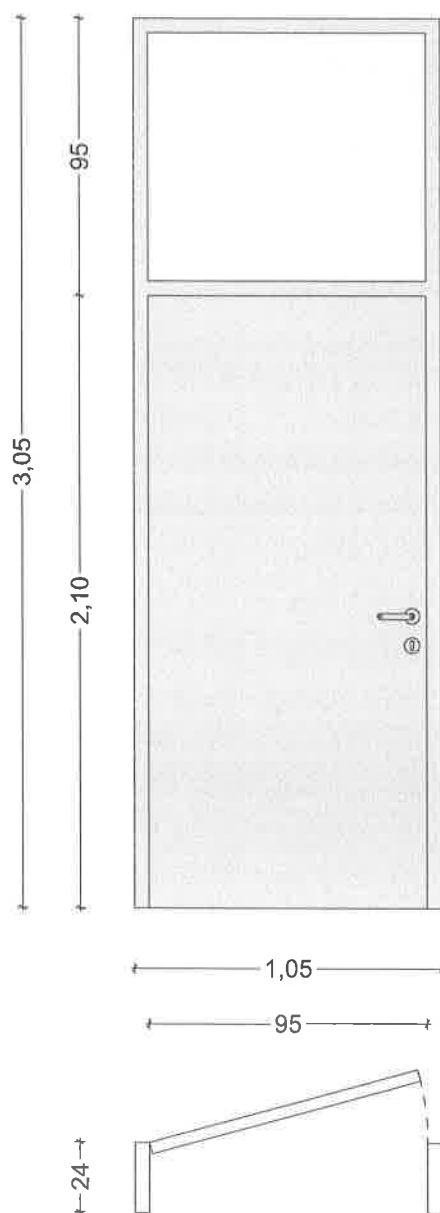


Notranja vrata z nadsvetlobo

- furniran okvir, robovi zaobljeni
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - javor, robovi zaobljeni
- zasteklitev nadsvetlobe z varnostnim lepljenim steklom 4+4 mm
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica
- debelina stene 24 cm

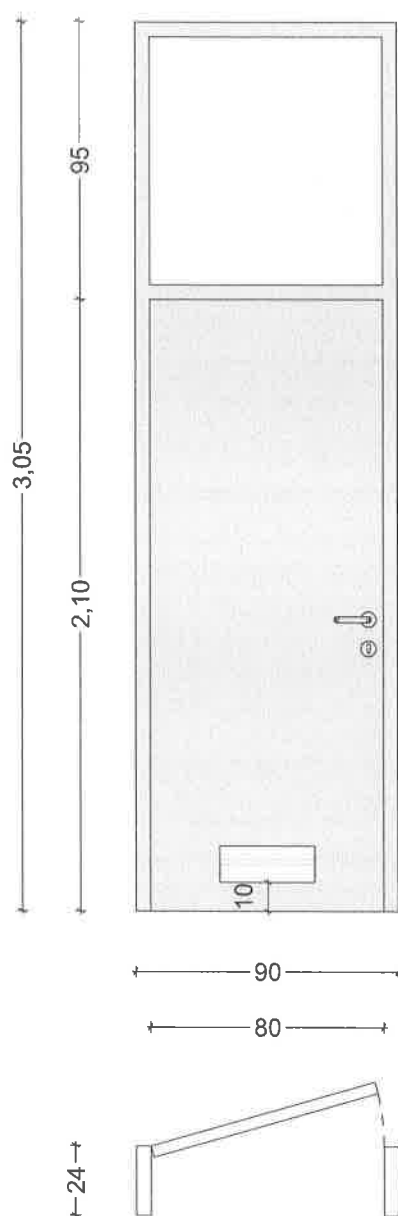

Notranja vrata z nadsvetlobo

- furniran okvir, robovi zaobljeni
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - javor, robovi zaobljeni
- zasteklitev nadsvetlobe z varnostnim lepljenim steklom 4+4 mm
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica
- debelina stene 15-24 cm
- na vratnem krilu mora biti vgrajena prezračevalna rešetka dim. 325x125 mm

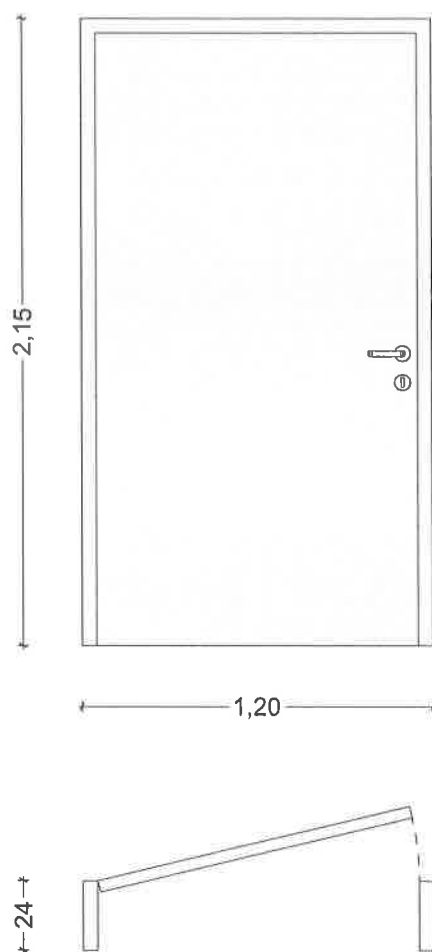


Notranja vrata

- protipožarna vrata VEI₂60-C2 S
- ALU okvir in vratno krilo, prašno barvano v beli barvi RAL 9010
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica
- debelina stene 24 cm

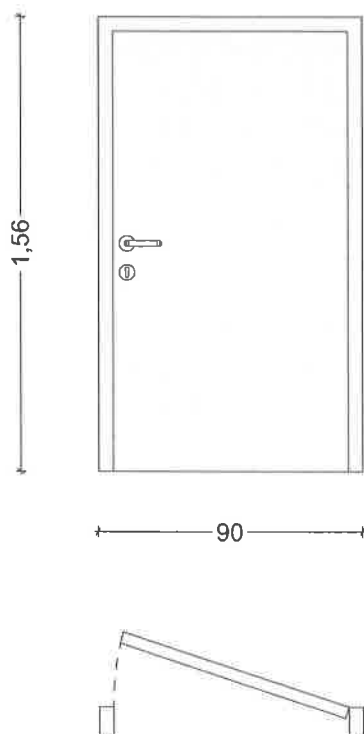
**Vrata na podstrešje**

- protipožarna vrata VEI₂30-C4 S
- vrata proti neogrevanemu podstrešju
- ALU okvir in vratno krilo, prašno barvano v beli barvi RAL 9010
- izolacijska vrata, $U_d = \min. 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)

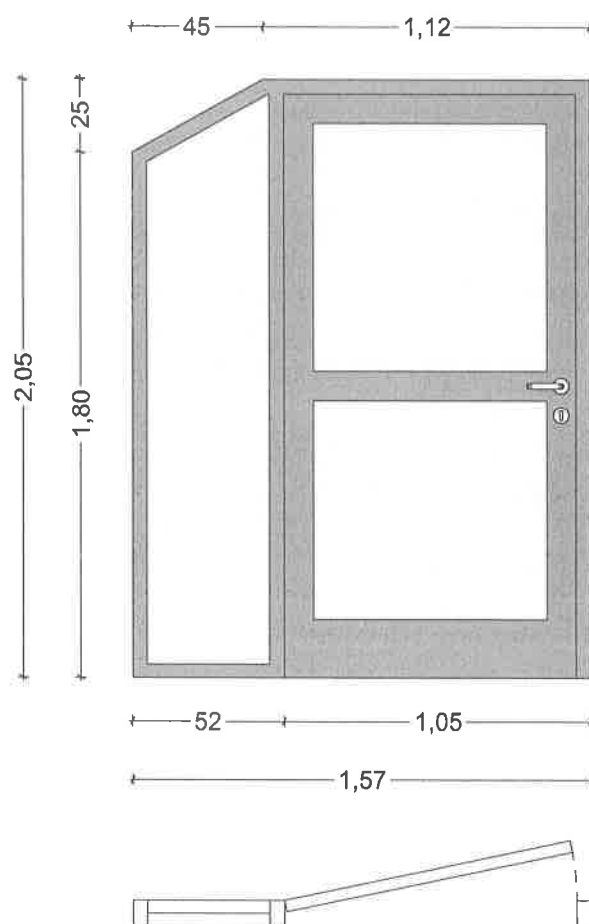


Enokrilna notranja vrata s stransko svetlobo


- protipožarna vrata VEI₂30-C4 S
- kovinski okvir in vratno krilo, prašno barvano RAL 2004
- varnostna ognjevarna zasteklitev krila in stranske svetlobe
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- samozapiralo

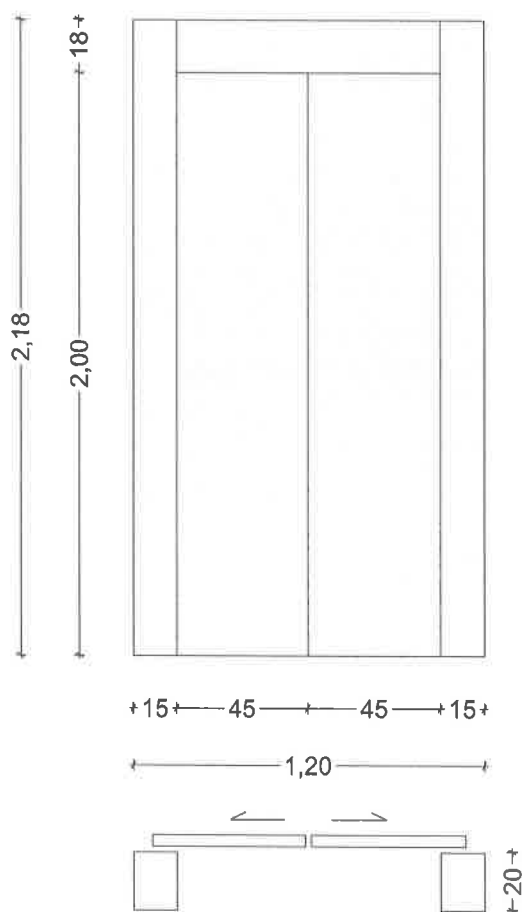**Zamenjava obstoječih vrat dvigala v mansardi**

- dvokrilna teleskopska vrata
- protipožarna vrata VEI 30-C
- tip obstoječega dvigala: KONE MonoSpace, FPW08/10-19

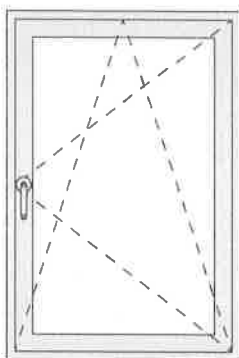
**Enokrilno okno**

- tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno
- okenski profil: les - ALU
- smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta
- trislojno steklo, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- varnostno steklo
- $U_{w \text{ min}}=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- odpiranje po shemi
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta

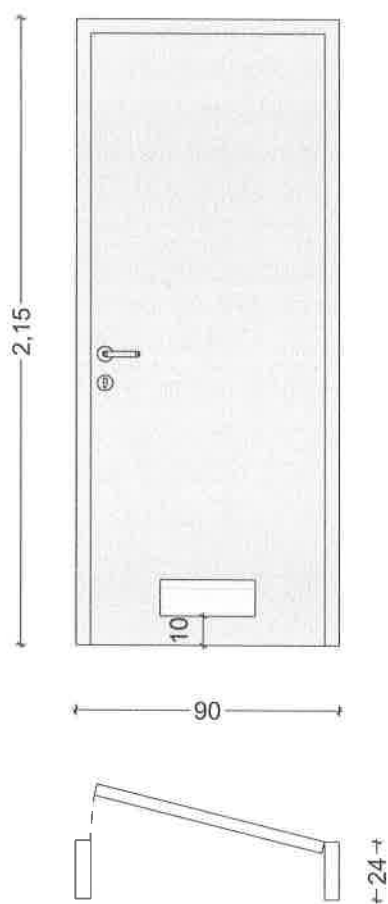

Notranja vrata

- furniran okvir in vratno krilo - hrast (barvno usklajeno z obstoječimi vrati)
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica
- debelina stene 24 cm
- na vratnem krilu mora biti vgrajena prezračevalna rešetka dim. 325x125 mm

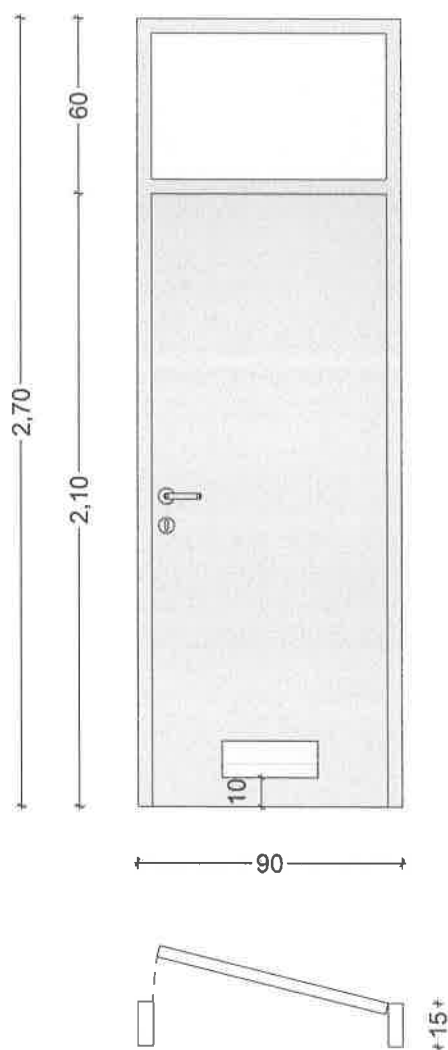

Notranja vrata z nadsvetlobo

- furniran okvir in vratno krilo - hrast (barvno usklajeno z obstoječimi vrati)
- zasteklitev nadsvetlobe z varnostnim lepjenim steklom 4+4 mm
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica
- debelina stene 15 cm
- na vratnem krilu mora biti vgrajena prezračevalna rešetka dlm. 325x125 mm