



ARHIplus

OBJEKT
VEČNAMENSKI OBJEKT JAVORJE

INVESTITOR
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

PROJEKT
IDZ

PROJEKTANT
ARHIPLUS, d.o.o.

AVTORJI
Peter Pogačnik, u.d.i.a.
Špela Štremfelj, m.i.a.
Majda Selak, m.i.a.

DATUM
oktober 2024

IZHODIŠČA - PROGRAM

UPOŠTEVANA:

- izhodišča iz strani šole
- izhodišča iz strani PGD Javorje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Navodila za graditev osnovnih šol


prostor	m ²
GASILCI	
Garaža GVC	60
Garaža GVM	32
Garaža za prikolico	32
Prostor za vzdrževanje	15
Prostor za zaščitne obleke - garderoba	30
Skladiščni prostor za zašč. obleke	25
Nadzorna soba	6
WC, tuš - M	6
WC, tuš - Ž	6
Skupni prostor	30
Skladišče za opremo za tekomovanja	15
Skladišče za mize, klopi	30
Prostor za čiščenje opreme	10
Skupaj gasilci	297
Prostore se združuje s šolo	

prostor	m ²
ŠOLA	
6 učilnic, po standardu 60 m2	360
Knjižnica	60
Kabinet za individualno delo	18
Zbornica	36
Prostor za razgovore	18
Sanitarije	60
Večnamenski, klubski prostor	45
Garderobe	24
Vetrolov	5
Hodniki <i>min. 2,4 m</i>	
Skupaj šola	626
VRTEC	
3 Igralnice (1x 1. starostno obd.)	180
Terasa	24
Osrednji prostor	56
Dodatni prostor	16
Sanitarije 1. igralnica	12
Sanitarije 2. + 3. igralnica	18
Garderoba	25
Garderoba, WC zaposleni	10
Zbornica	25
Vodja enote	10
Shramba vzhojna sredstva	10
Vetrolov	5
Zunanji WC	3
Shramba za rekvizite (ob telovadnici)	10
Skupaj vrtec	404
SERVISNI PROSTORI	
Kuhinja, shramba	100
Jedinica	60
Garderoba, sanitarije zaposleni	10
Čistila	3
Kurilnica	40
Zalogovnik sekancev	38
Delavnica	12
Skupaj servisni prostori	263
SKUPAJ (brez hodnikov)	1590

IZHODIŠČA - OBLIKOVANJE

RAZPRŠENA MORFOLOGIJA

- razdrobljen, gručast vzorec
- zemljišče ujeto med obstoječe objekte
- odprti pogledi proti jugu in zahodu

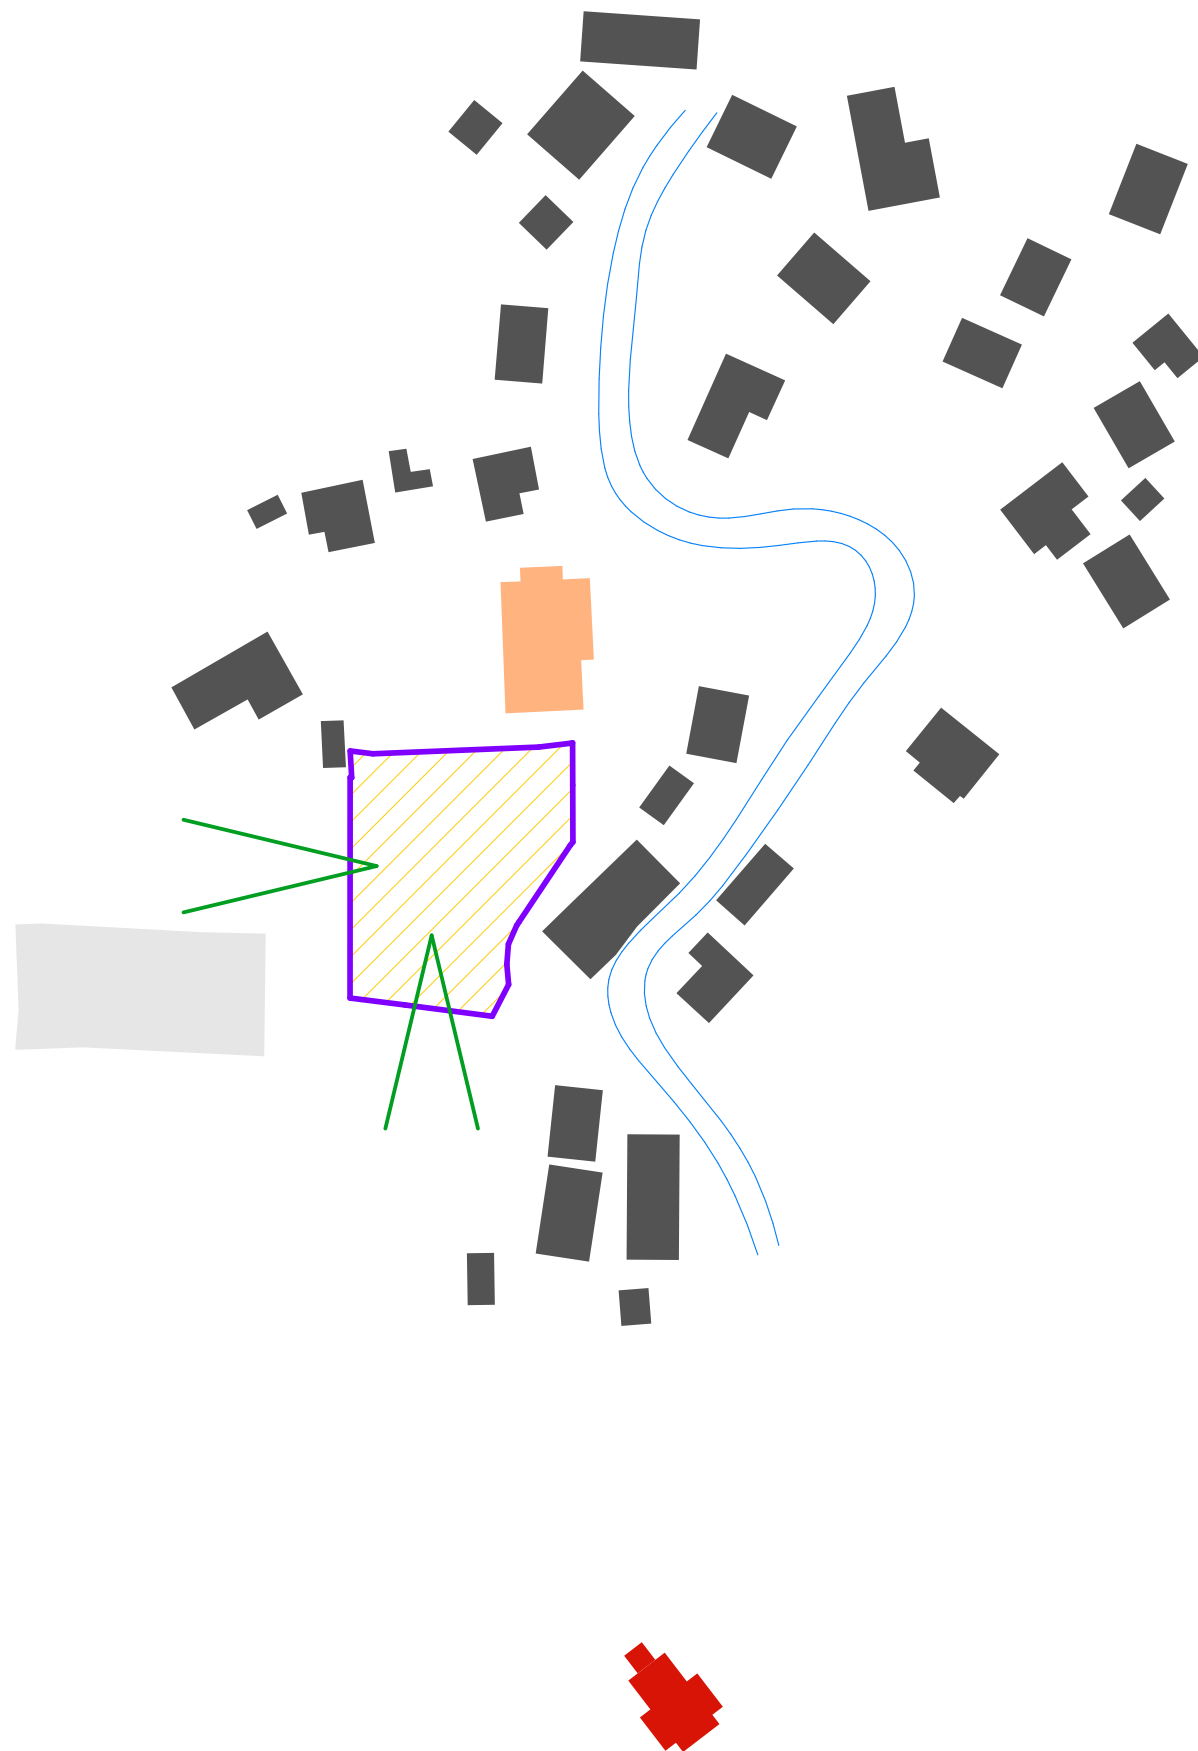

OBLIKOVNE ZNALIČNOSTI KRAJA IN OKOLICE

- prevladuje drobna pozidana strkutra
- objekti manjšega gabarita
- silhueta dvokapnih streh




MAKETNA ZASNOVA



GLAVNI TRAKT

- postavljen na zadnji, višji del zemljišča, kjer zemljišče omogoča tudi večjo dolžino objekta
- orientiran na jug in zahod
- edini, ki se dvigne v nadstropje in mansardo


INVESTITOR OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
OBJEKT VEČNAMENSKI OBJEKT JAVORJE

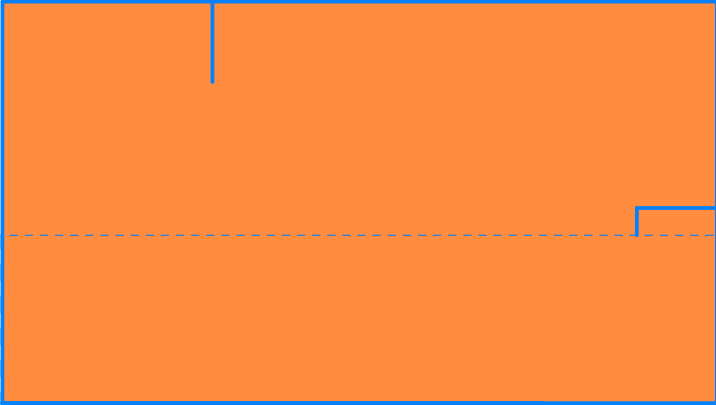

KLET
- zadnji rob kletne etaže

STRANSKI TRAKT I

- pritlični del z ravno streho, da se omogoči svetlobo v učilnicah v nadstropju
- v nivoju pritličja deluje kot "predor", ki usmerja pogled na bližnje hribe
- z zastekljenimi porvšinami prepušča svetlobo v notranjost objekta

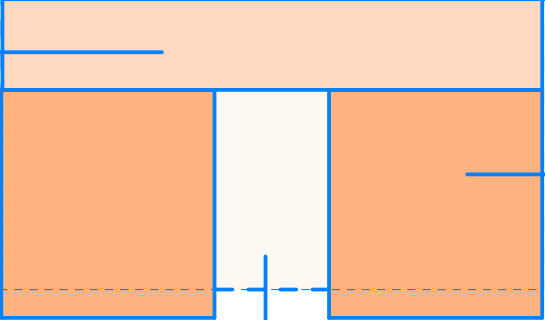


STRANSKI TRAKT II
- v nivoju pritličja le dve igralnici kot samostojna kubusa

KLET
- kletna etaža samo na južnem delu, da se s tem zmanjša vkop

PROGRAMSKA ZASNOVA

MANSARDA


- knjižnica in multimedijška učilnica

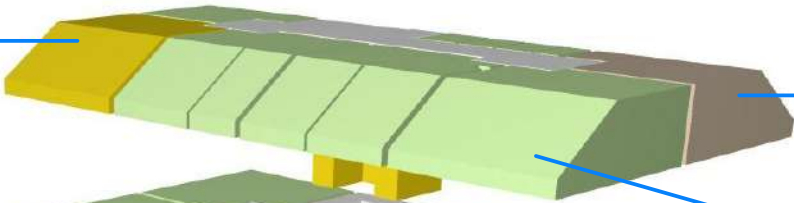

MANSARDA
- tehnični prostor za klimate

NADSTROPJE


- urejeni glavni šolski prostori (5 učilnic in osrednji prostor)
- vhod urejen iz severne strani, tako da omogoča nadaljnjo povezavo na igrišče in bodočo telovadnico v zaledju

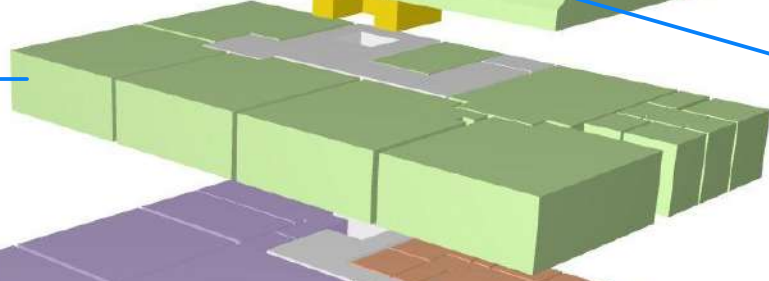

MANSARDA
- prostori za učitelje in rezervna učilnica

PRITLIČJE

- v pretežni meri namenjeno vrtcu
- poudarek na prepletenosti prostorov, praktičnosti ter odprtosti navzven
- dostop iz vzhodne strani

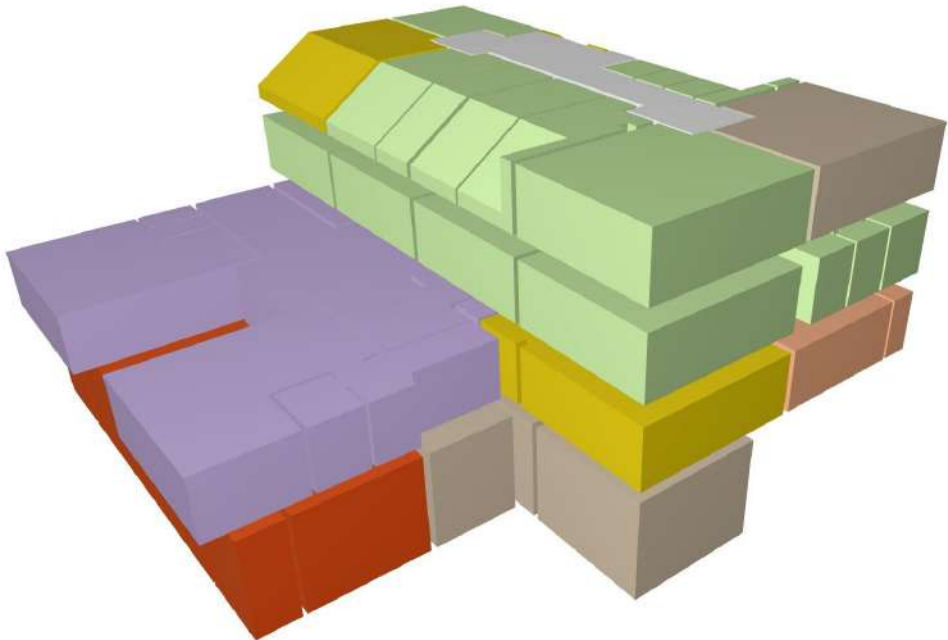


PRITLIČJE
- v zalednem delu urejen kuhinjski del


PRITLIČJE
- jedilnica



KLET

- gasilci, s svojim dosopom iz južne strani, preko obstoječe poti do pokopališča

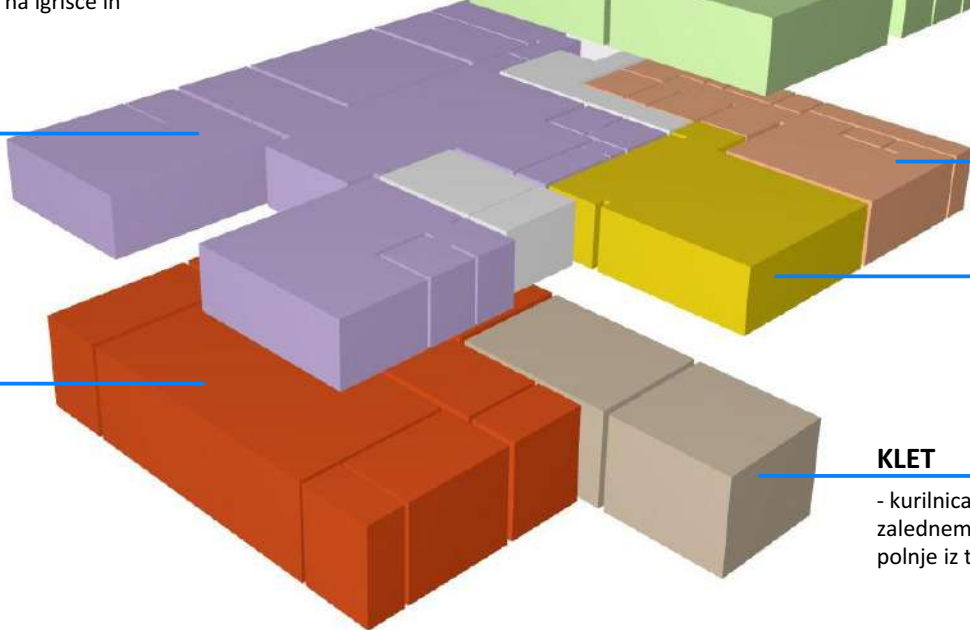

KLET
- kurilnica z zalogovnikom v zalednem delu, omogočeno polnje iz tehničnega dvorišča

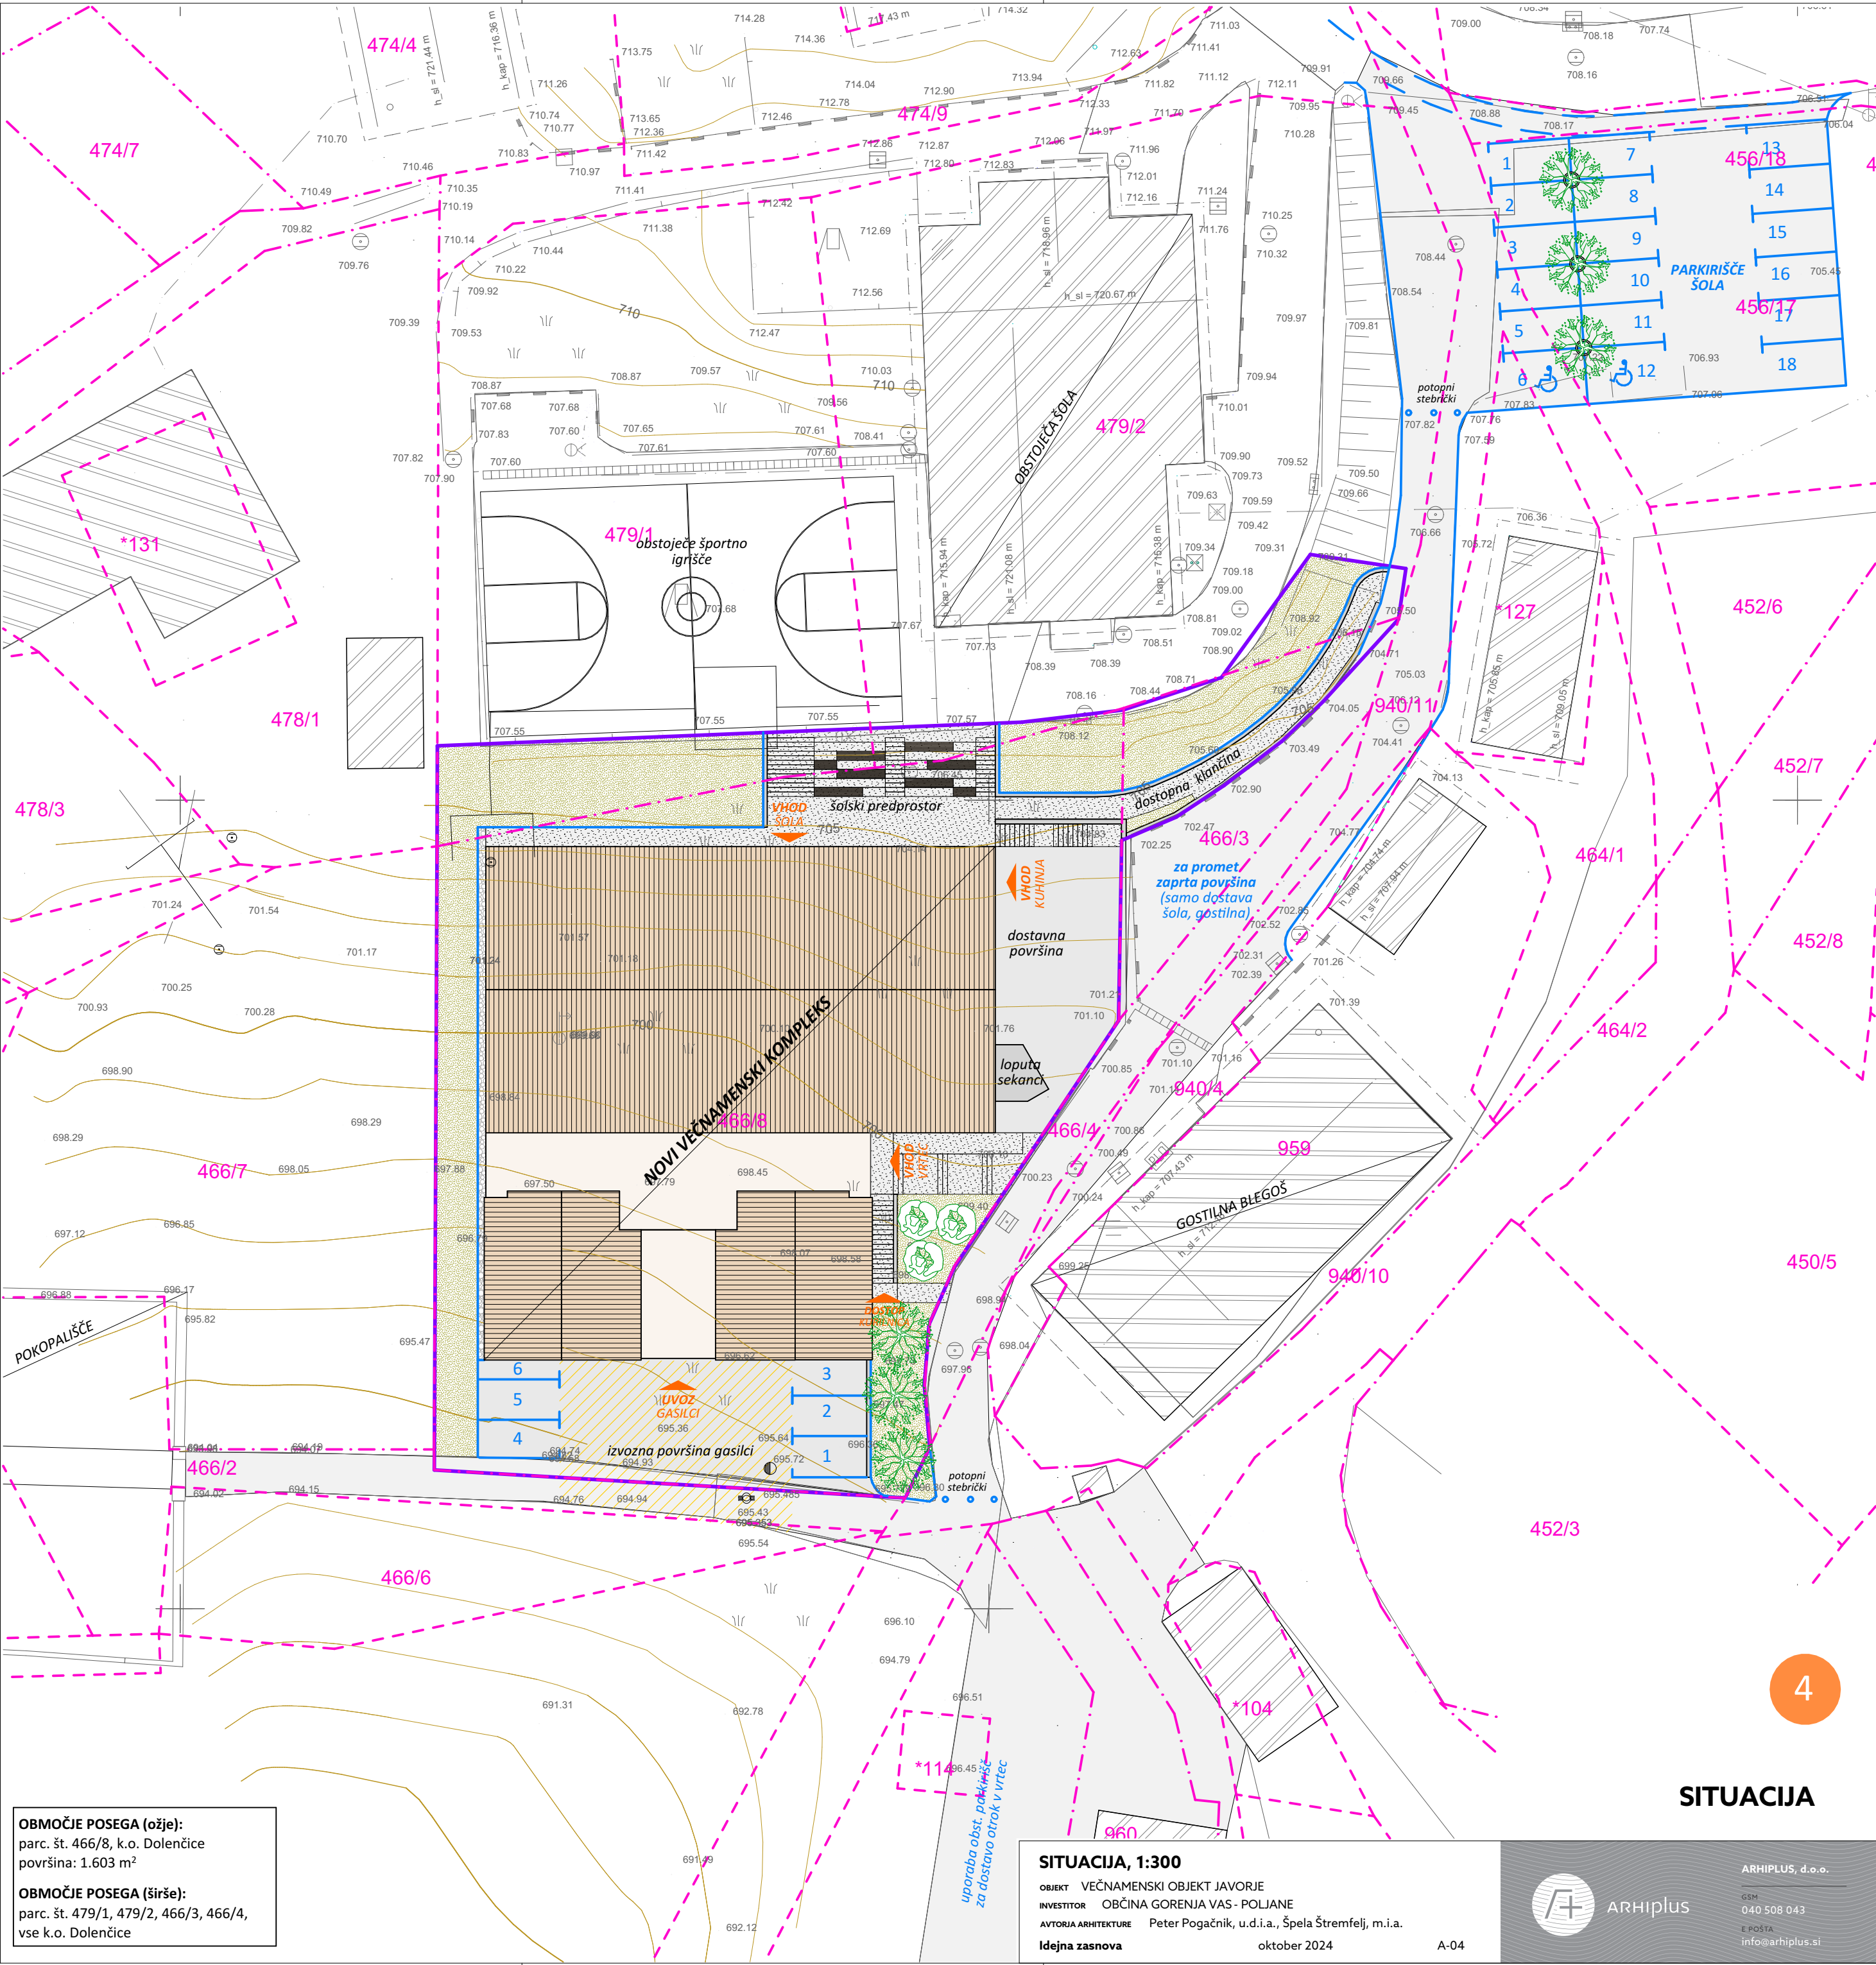

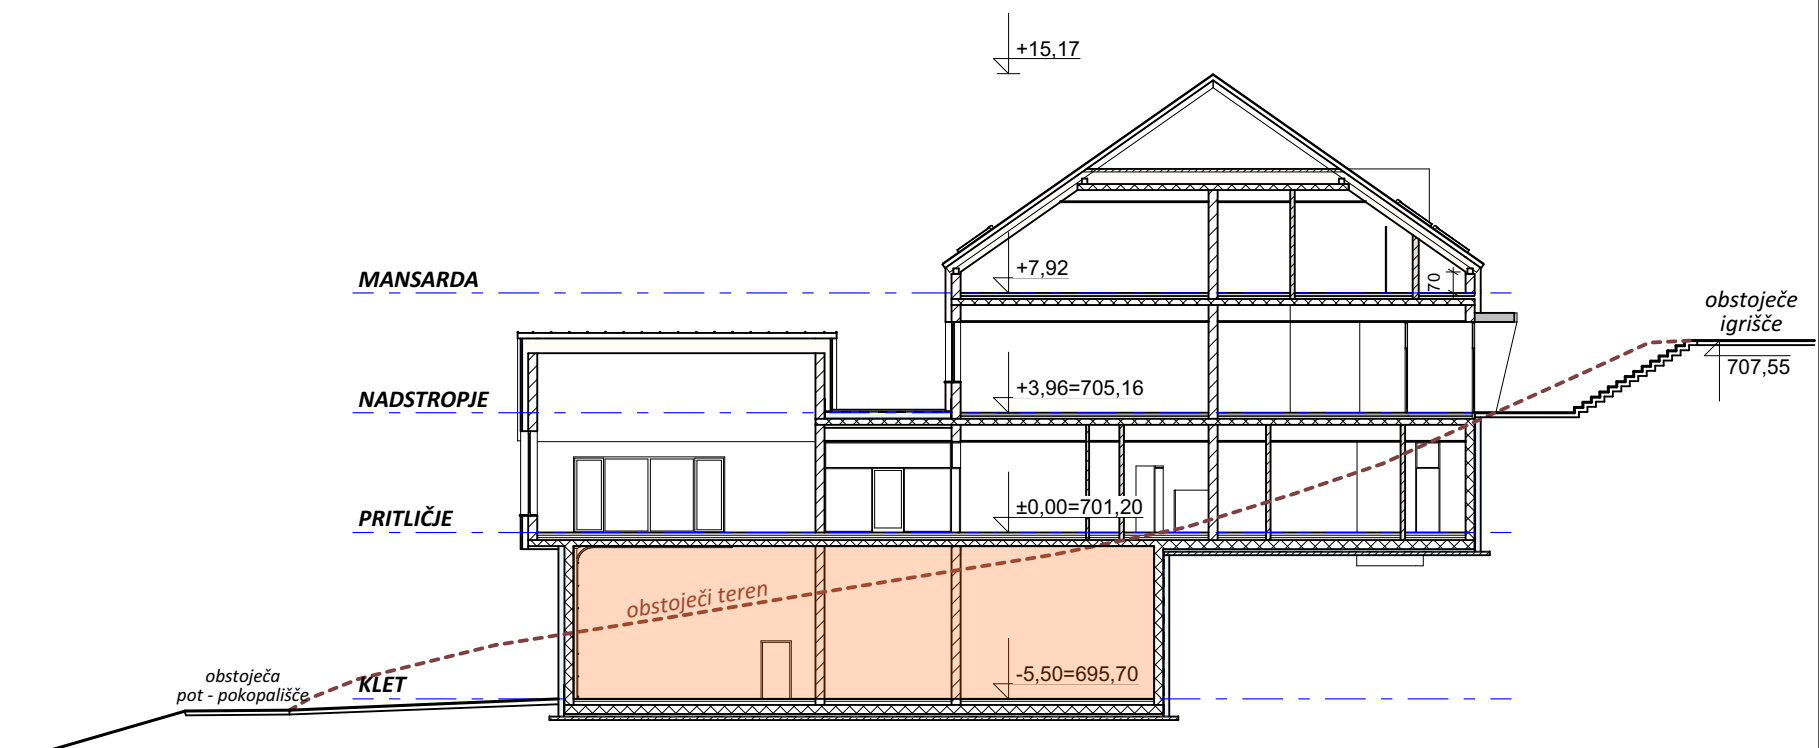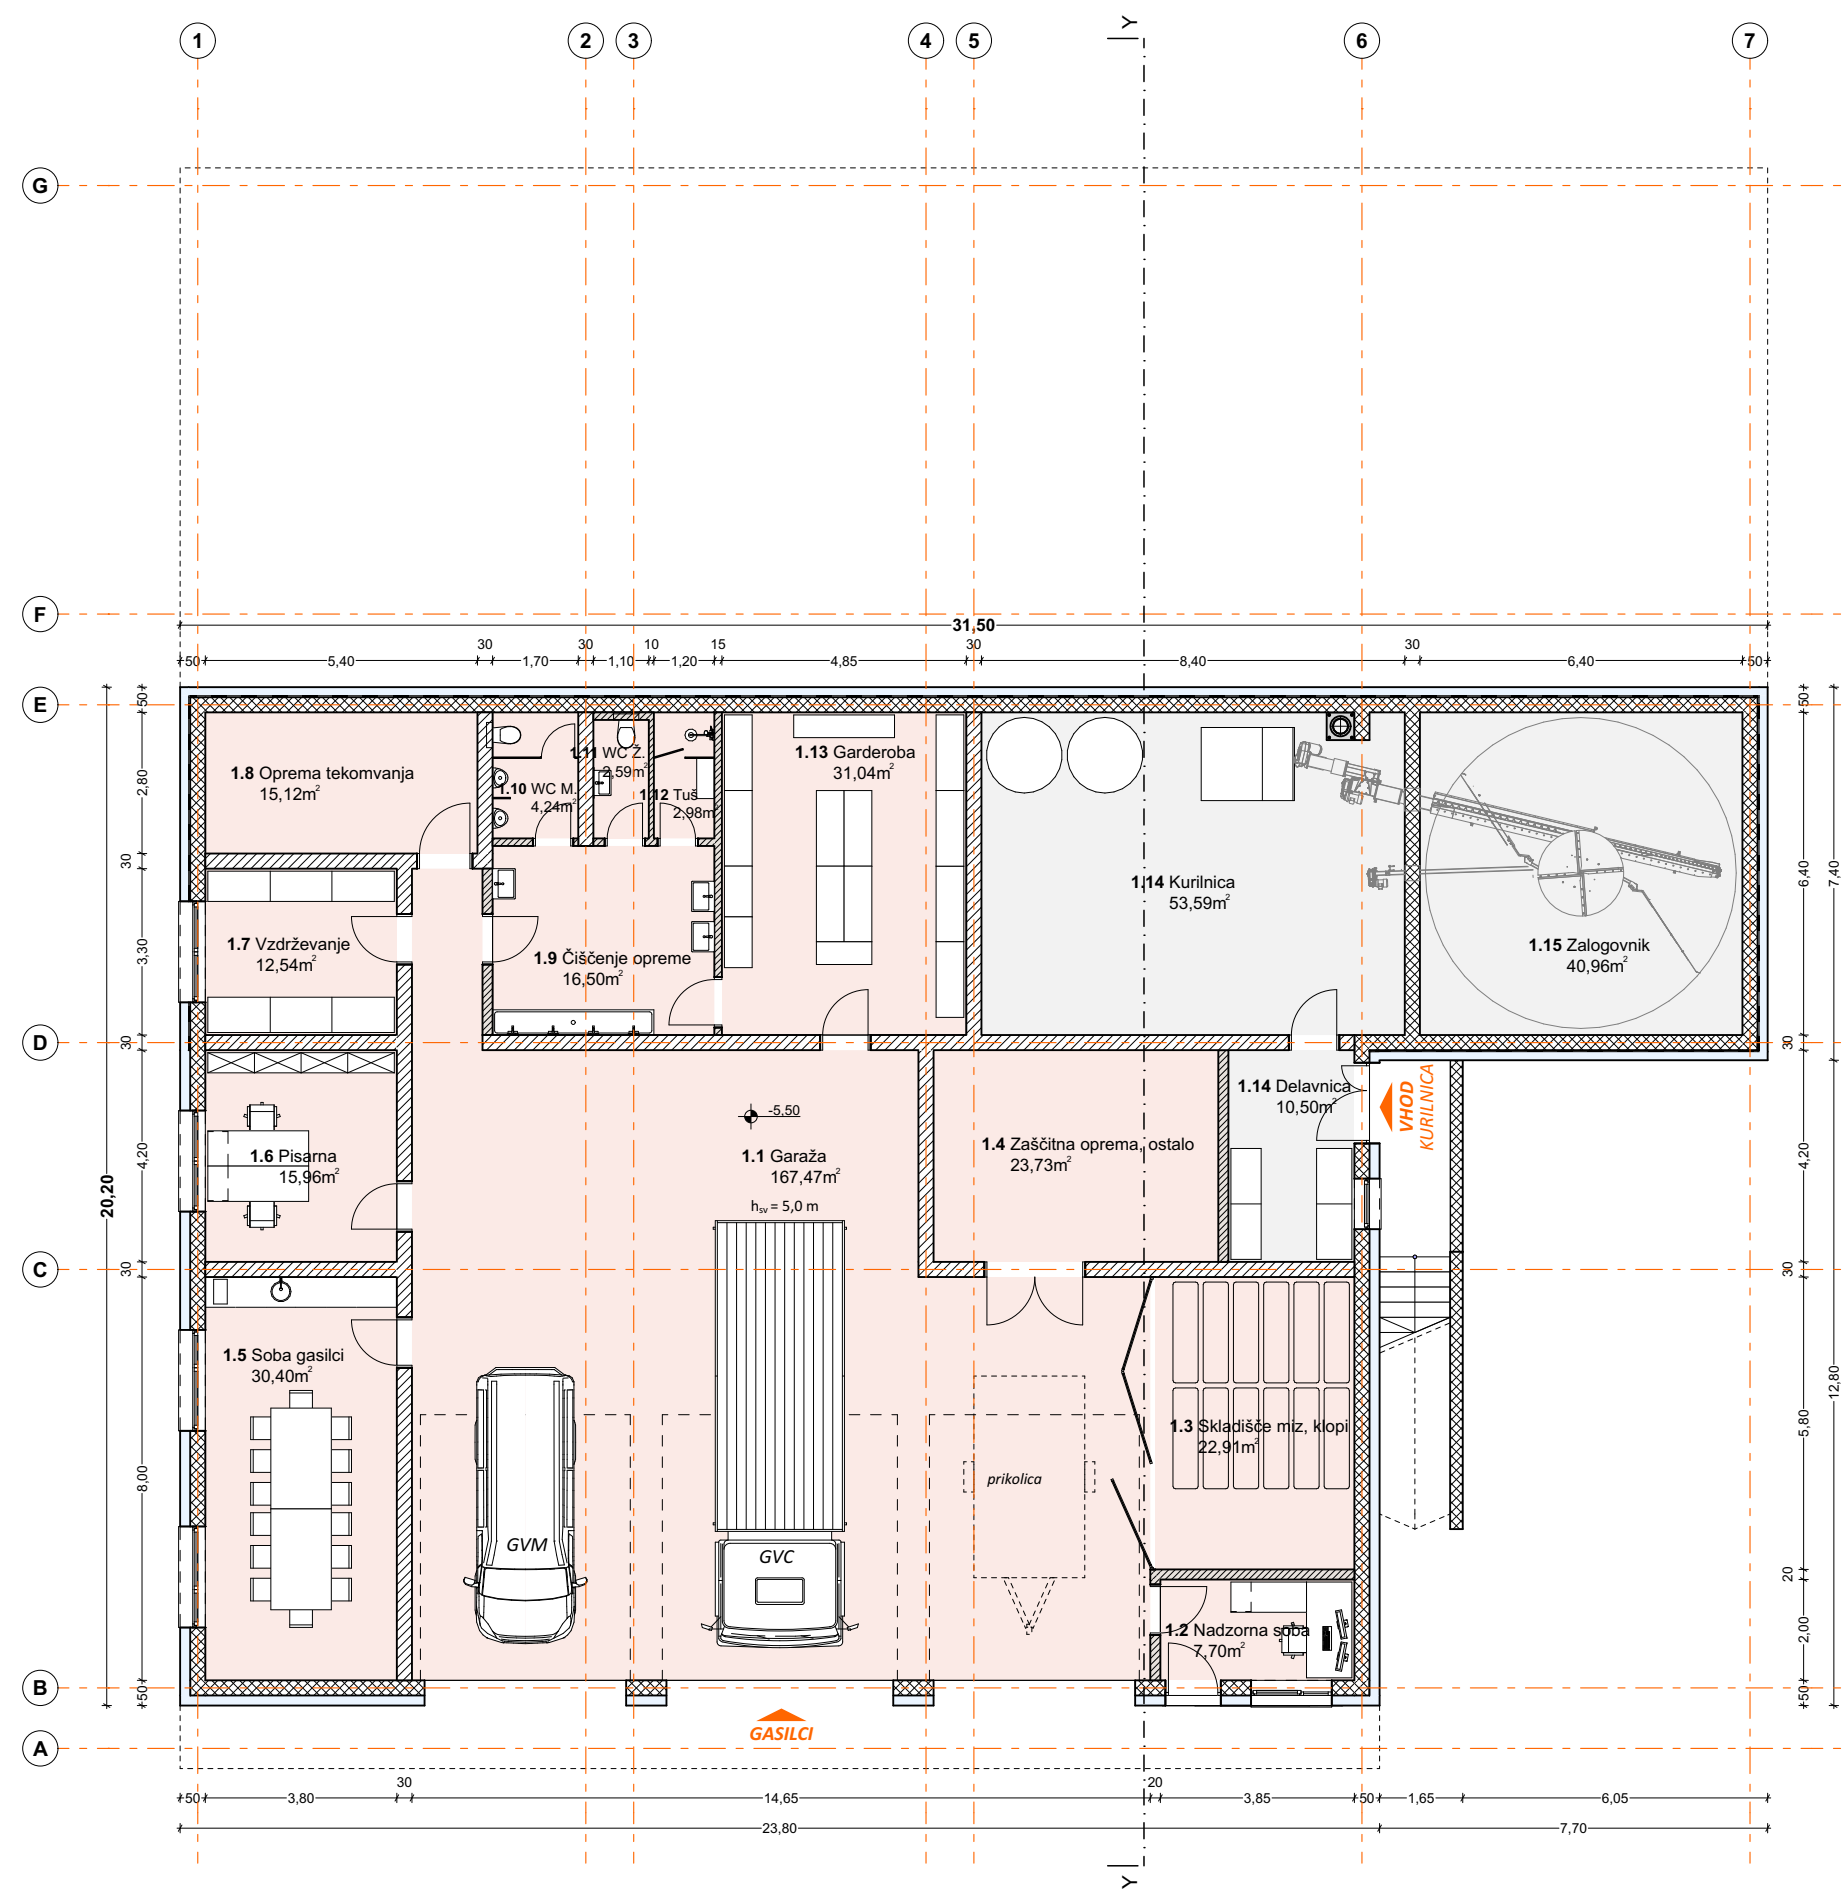

LEGENDA

	ŠOLA
	VRTEC
	KOMUNIKACIJE SKUPNI PROSTORI
	TEHNIČNI PROSTORI
	GASILCI

□

TLORIS KLETI

TLORIS KLETI, 1:150, 1:250

OBJEKT VEČNAMENSKI OBJEKT JAVORJE
INVESTITOR OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
AVTORJA ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a., Špela Štremfelj, m.i.a.
Idejna zasnova oktober 2024


ARHIPLUS d.o.o.

GSM
040 508 043

E POŠTA
info@arhiplus.si



A-05

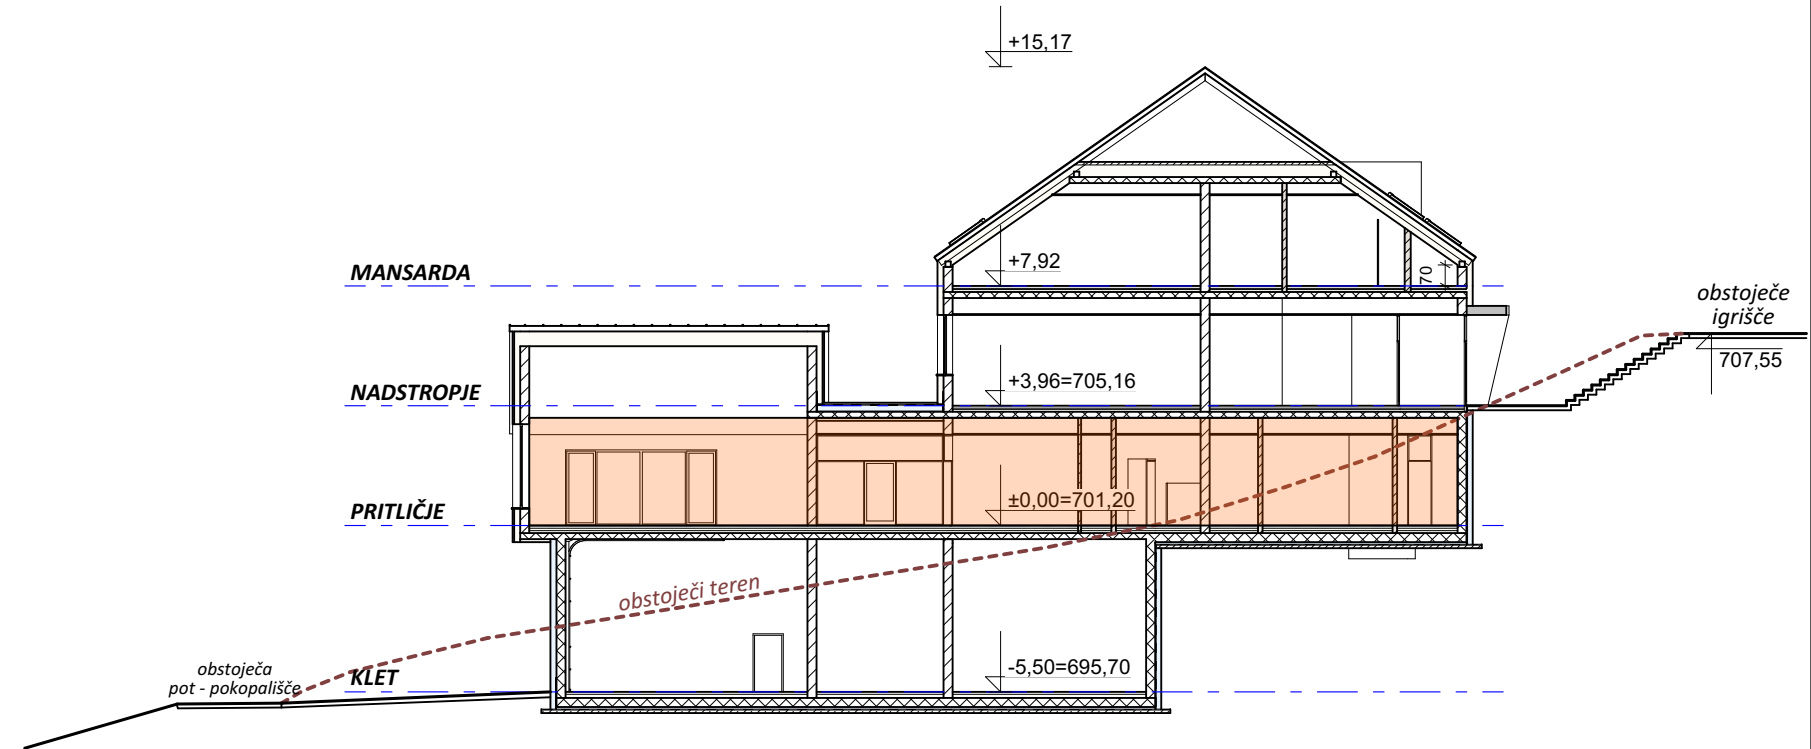

- LEGENDA
- ŠOLA
 - VRTEC
 - KOMUNIKACIJE SKUPNI PROSTORI
 - TEHNIČNI PROSTORI
 - GASILCI

6

TLORIS PRITLIČJA



TLORIS PRITLIČJA, 1:150, 1:250

OBJEKT VEČNAMENSKI OBJEKT JAVORJE
INVESTITOR OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
AVTORJA ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a., Špela Štremfelj, m.i.a.
Idejna zasnova oktober 2024

A-06



ARHIPLUS, d.o.o.
GSM 040 508 043
E-POŠTA info@arhiplus.si

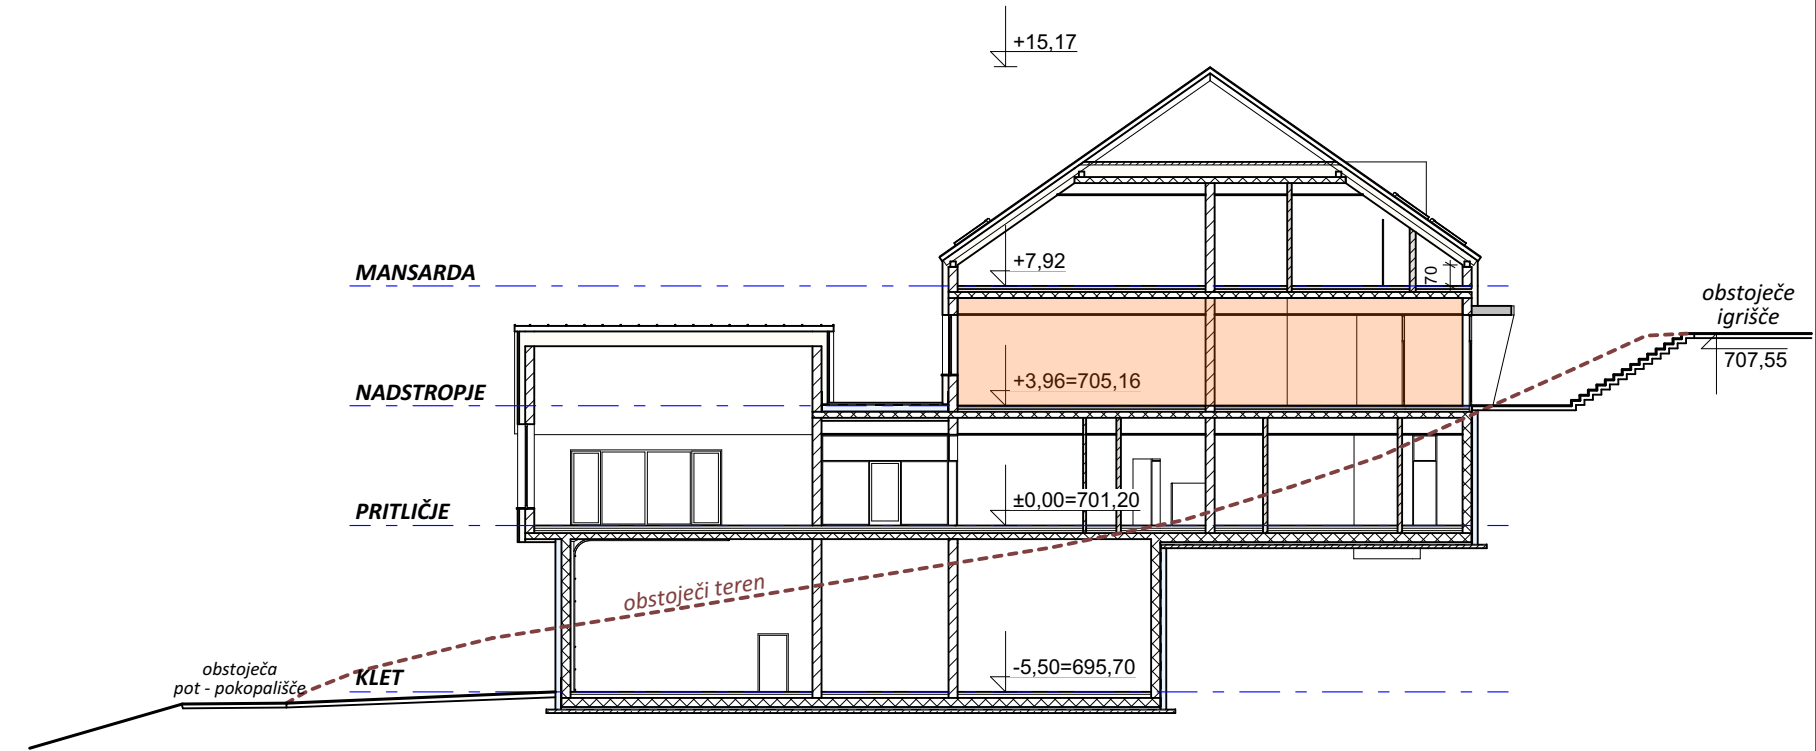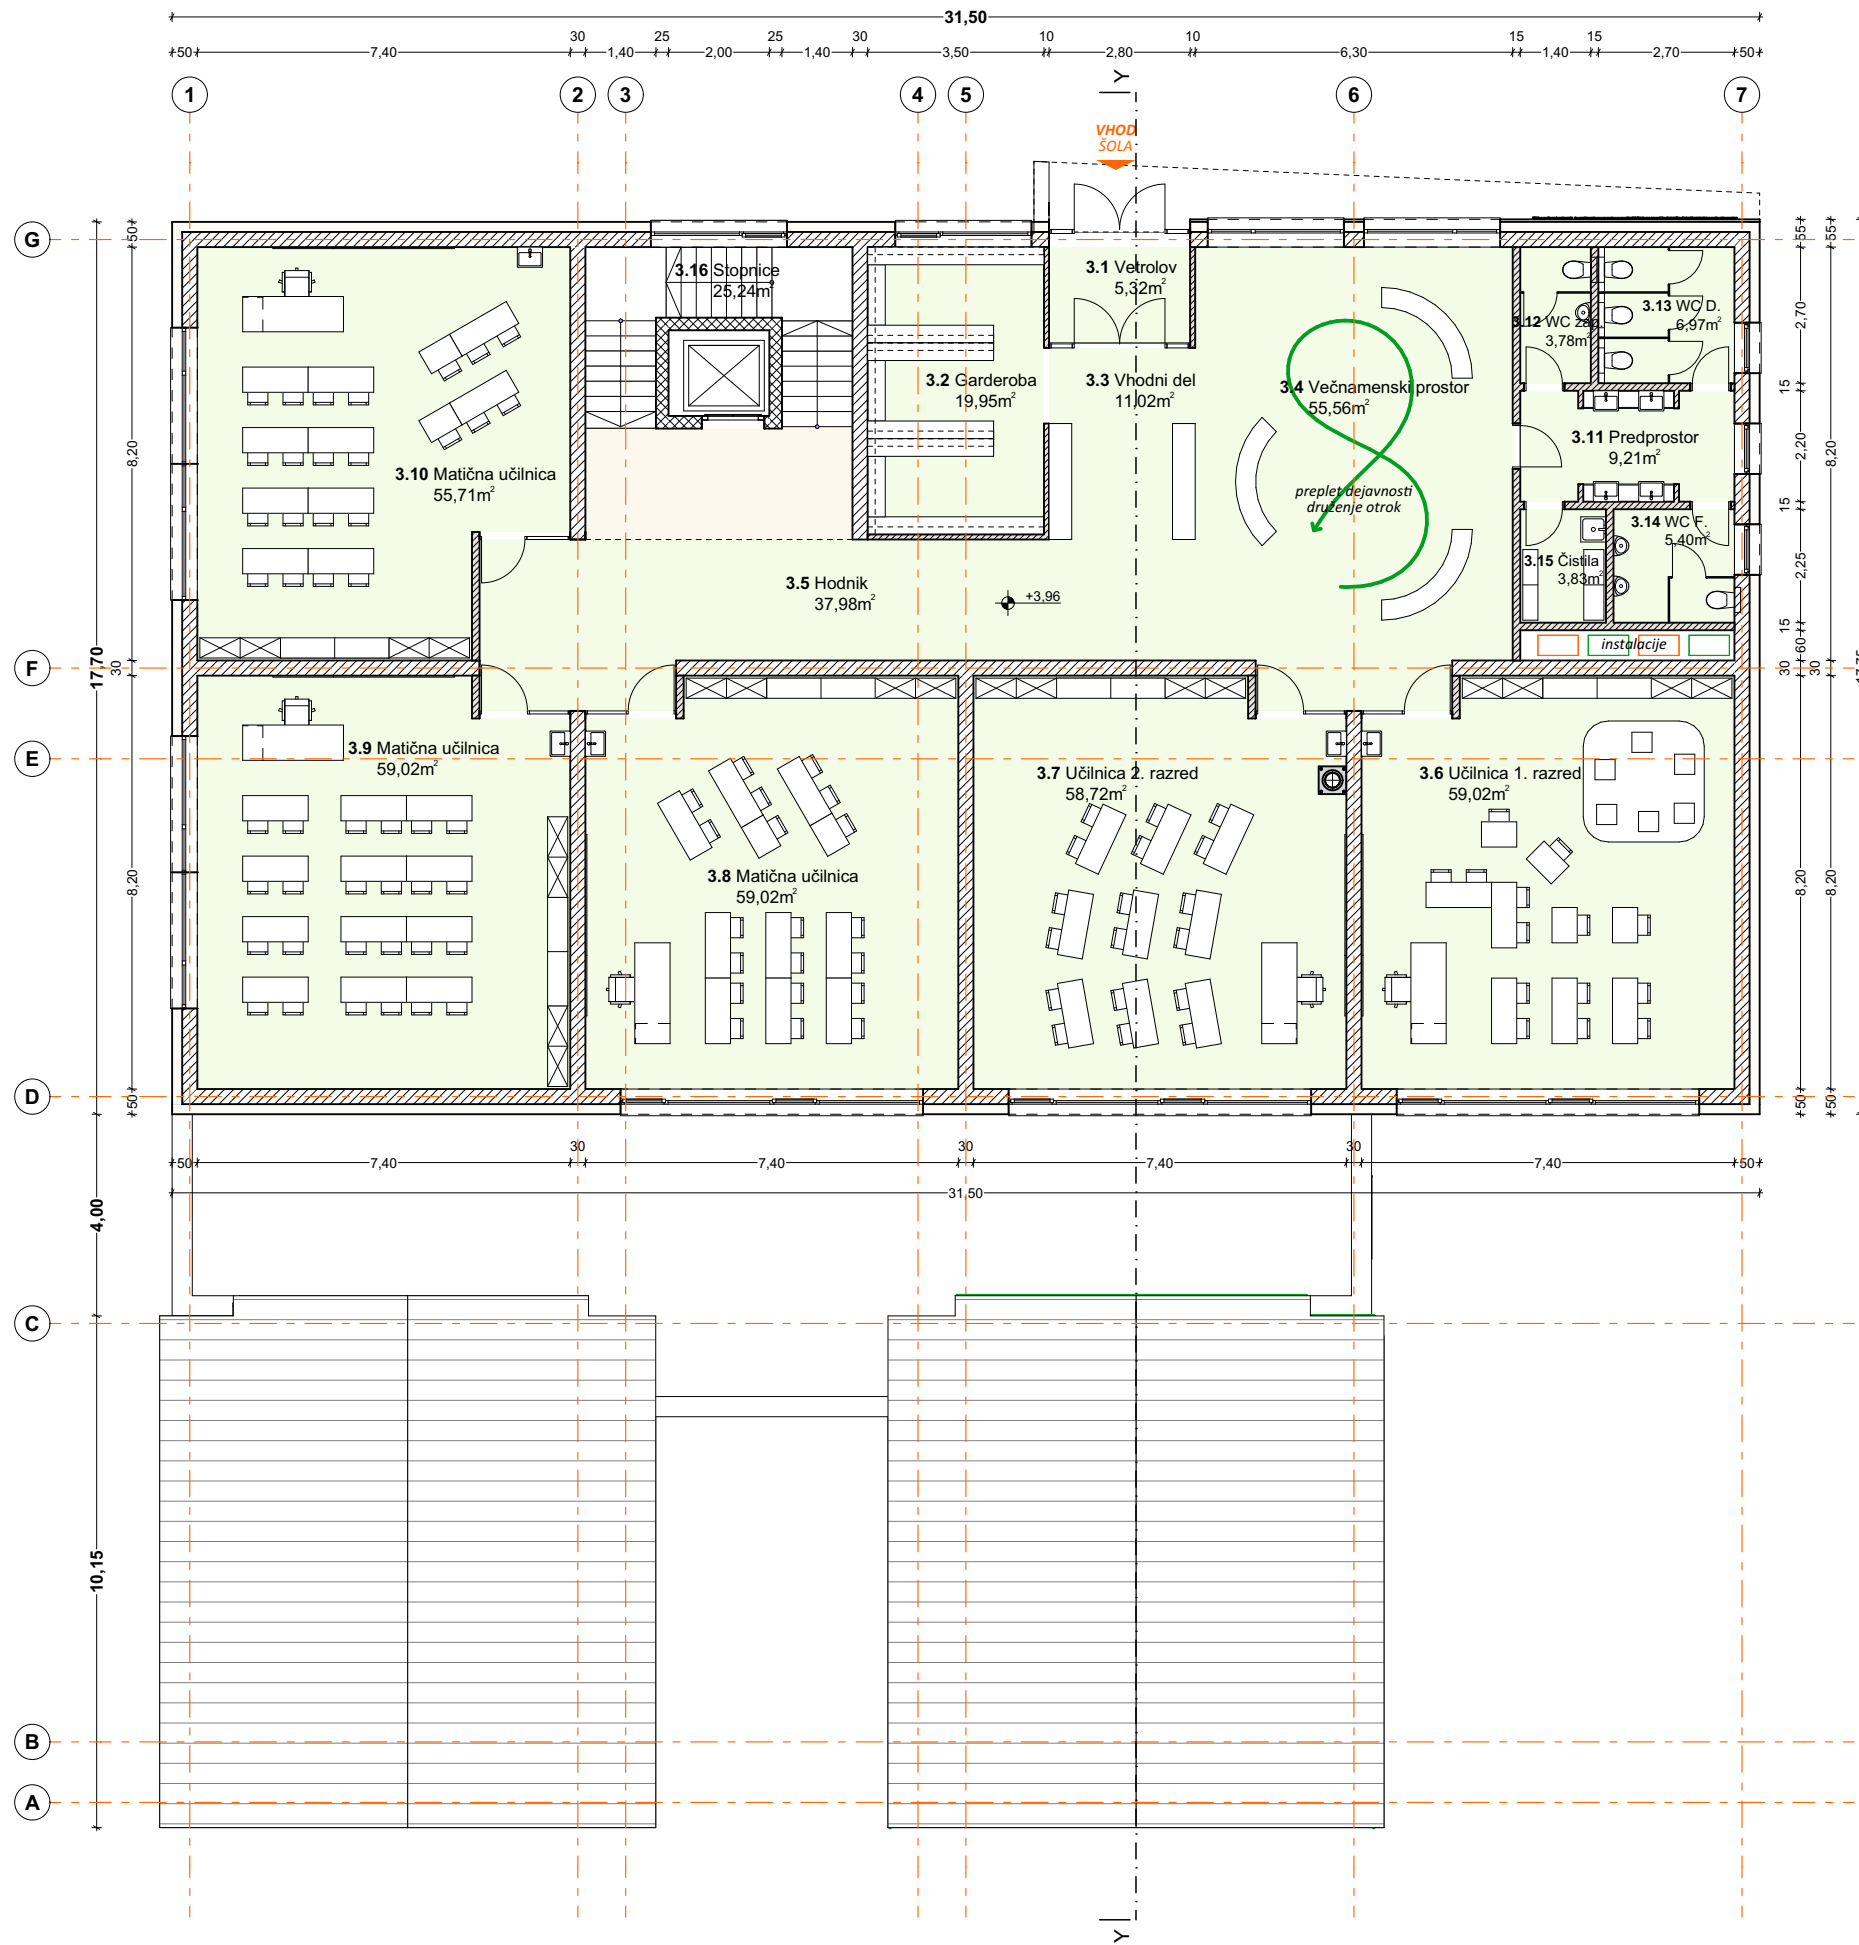

LEGENDA

- ŠOLA
- VRTEC
- KOMUNIKACIJE SKUPNI PROSTORI
- TEHNIČNI PROSTORI
- GASILCI

TLORIS NADSTROPJA

TLORIS NADSTROPJA, 1:150, 1:250



OBJEKT VEČNAMENSKI OBJEKT JAVORJE
INVESTITOR OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
AVTORJA ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a., Špela Štremfelj, m.i.a.
Idejna zasnova oktober 2024

A-07



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM
040 508 043
E-POŠTA
info@arhiplus.si

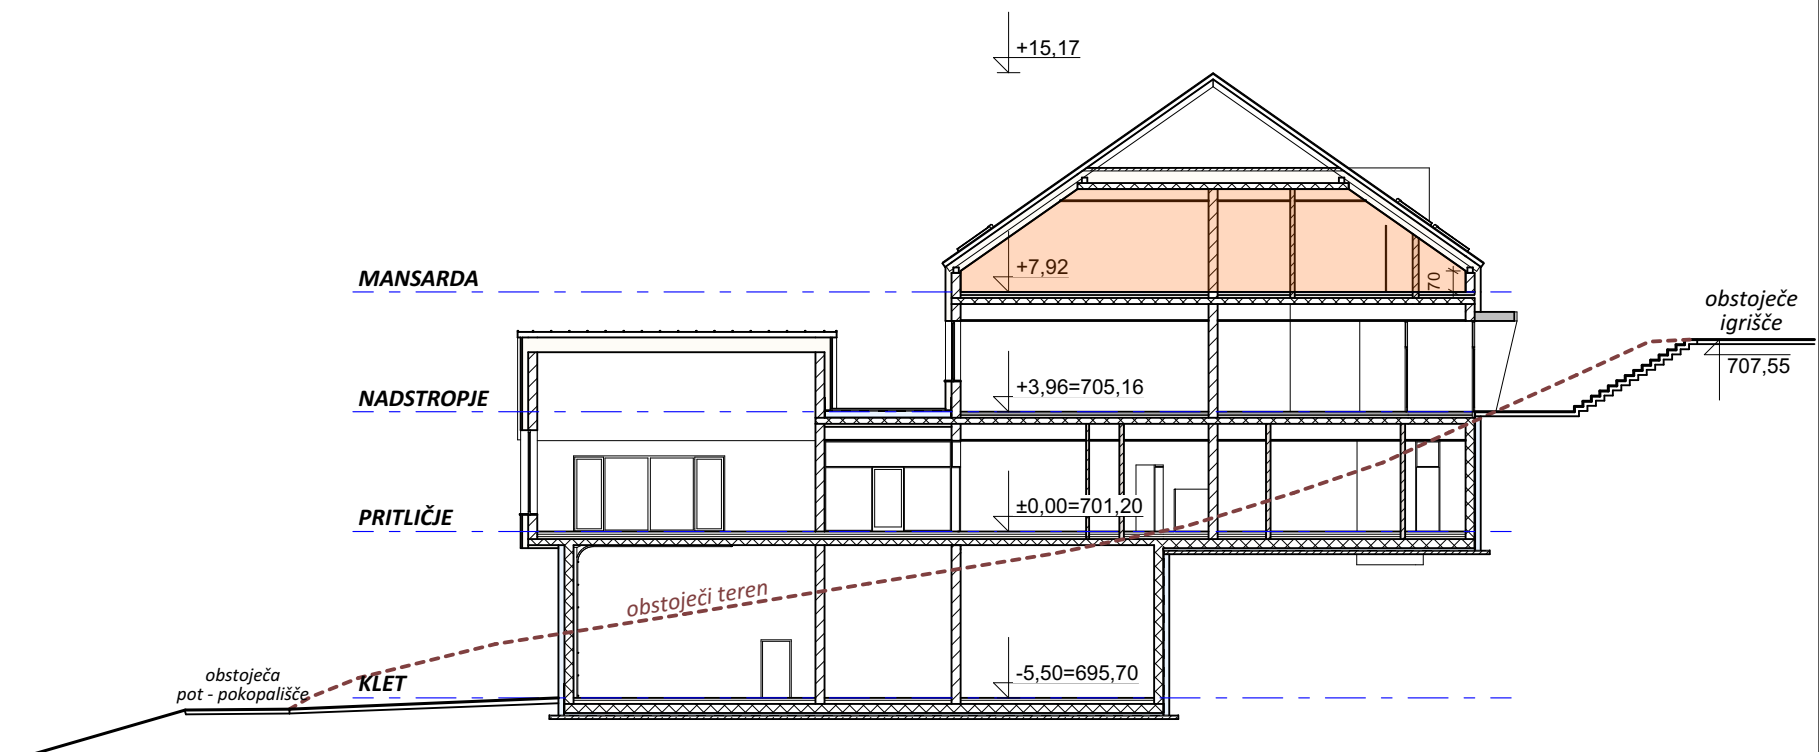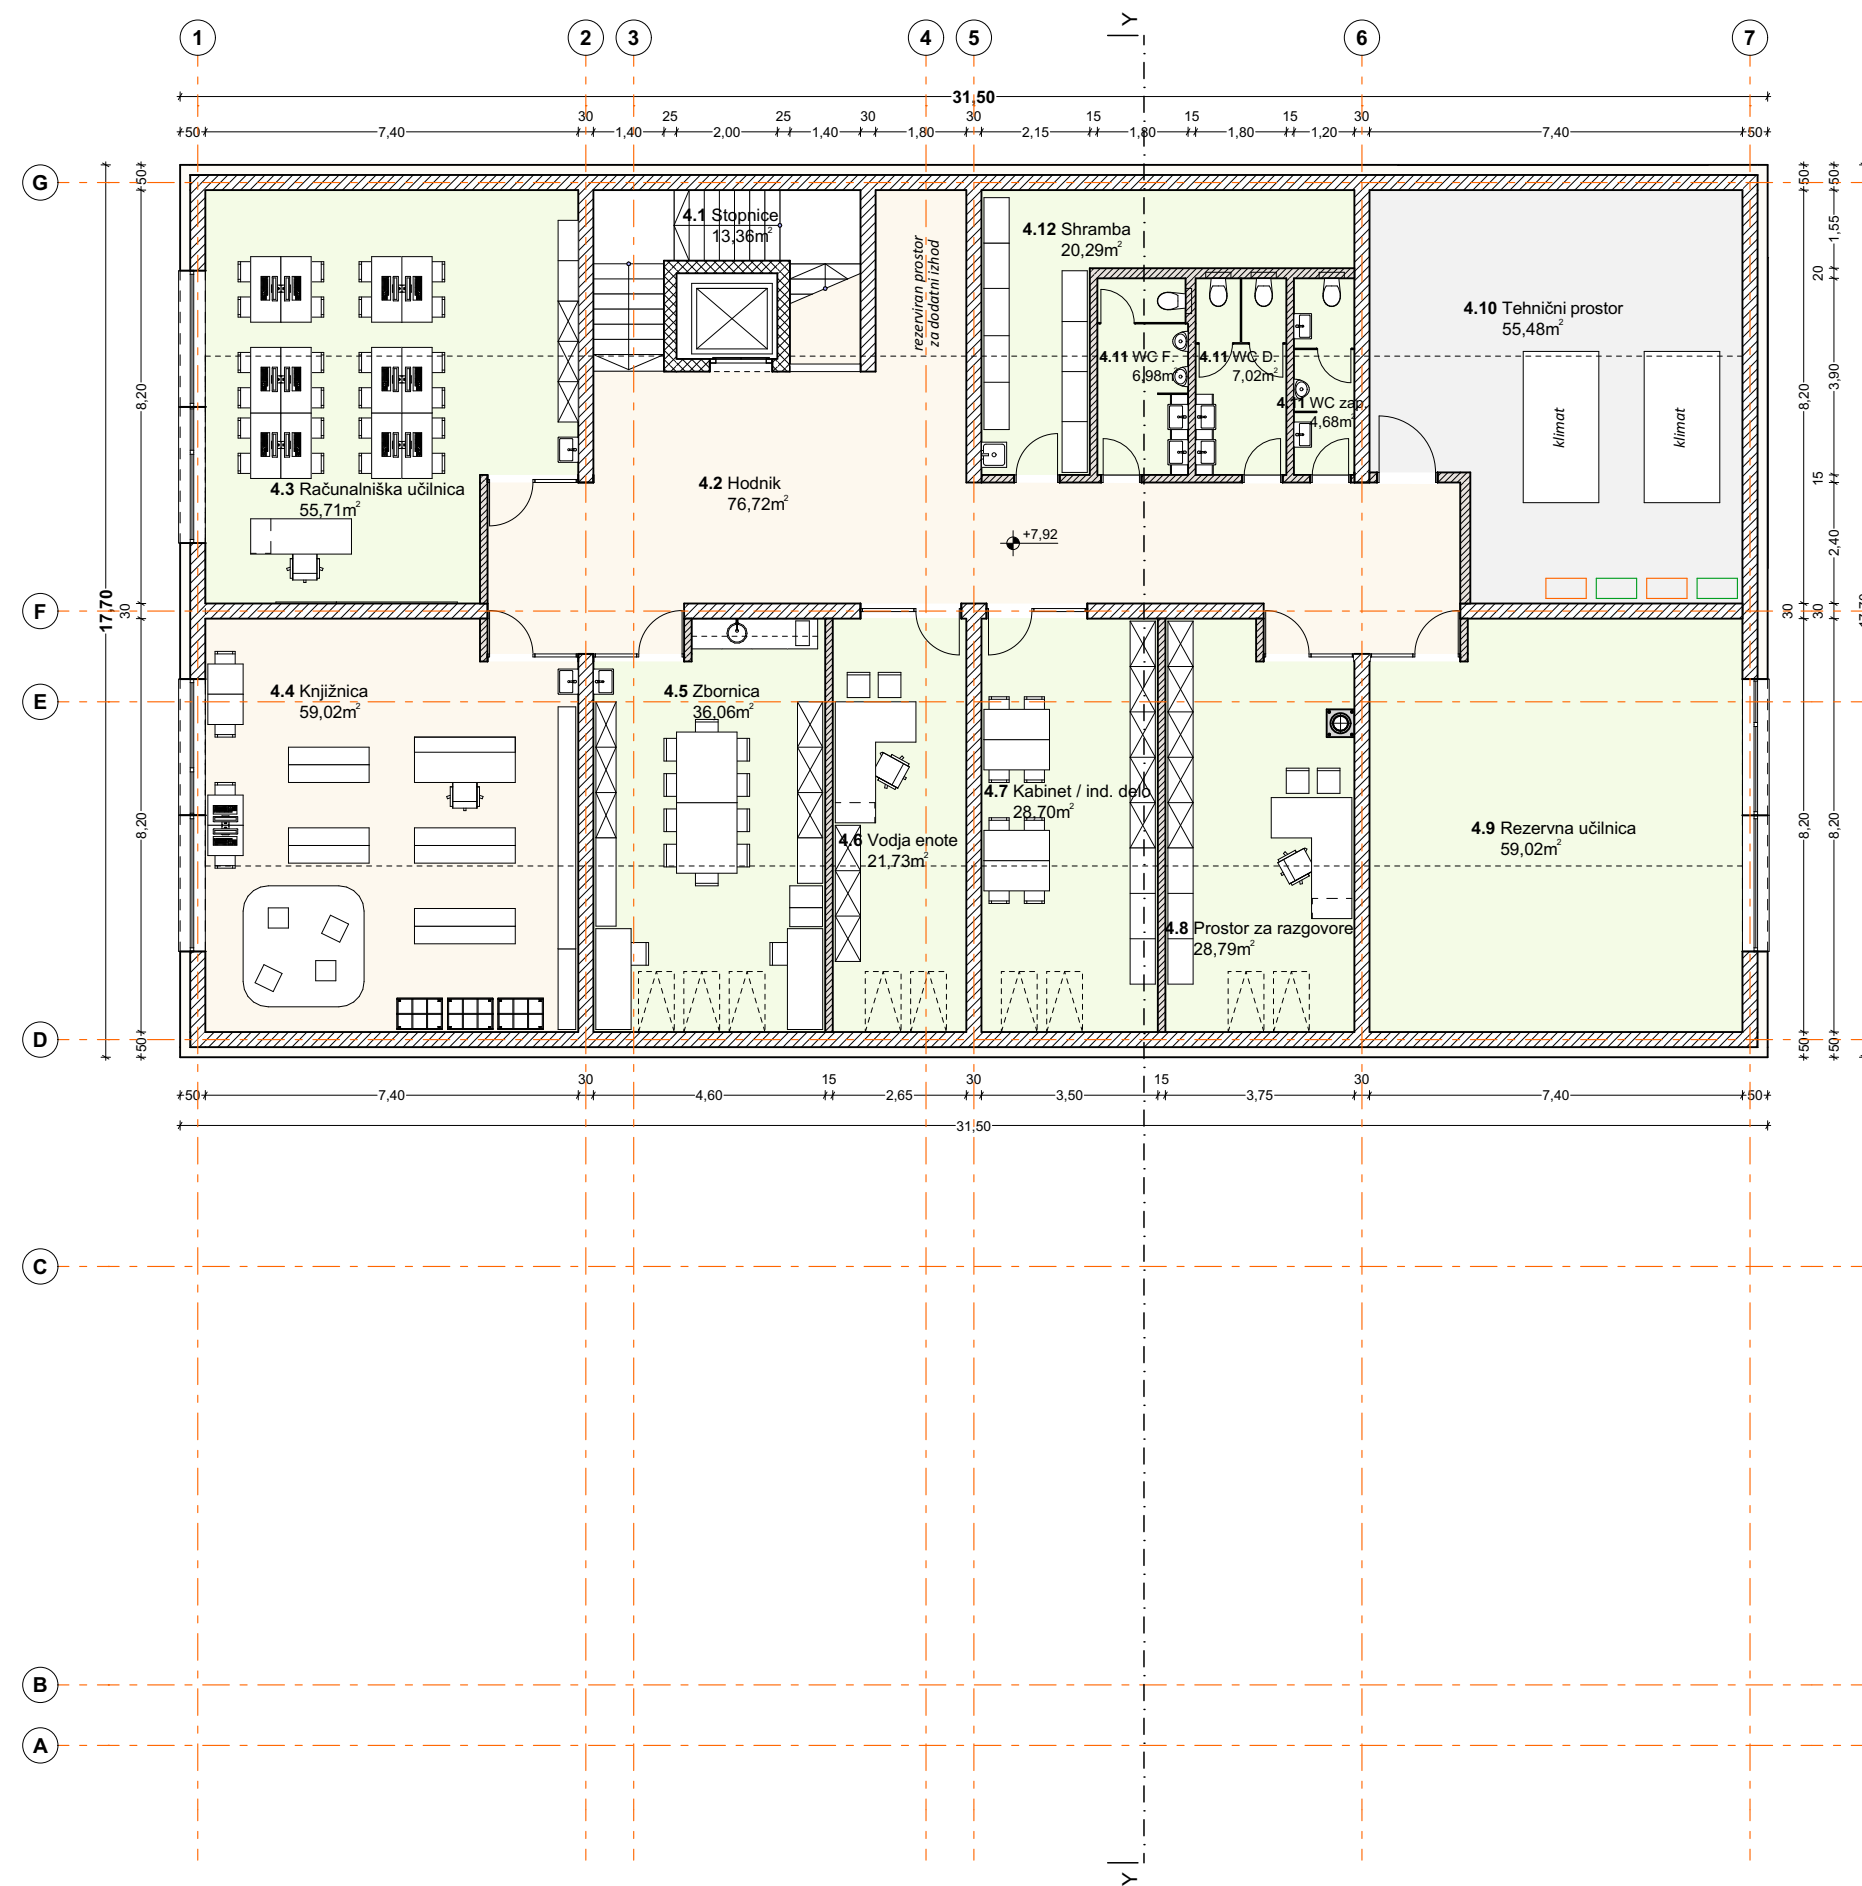

LEGENDA

-  ŠOLA
-  VRTEC
-  KOMUNIKACIJE SKUPNI PROSTORI
-  TEHNIČNI PROSTORI
-  GASILCI

8

TLORIS MANSARDE

TLORIS MANSARDE, 1:150, 1:250

OBJEKT VEČNAMENSKI OBJEKT JAVORJE
INVESTITOR OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
AVTORJA ARHITEKTURE Peter Pogačnik, u.d.i.a., Špela Štremfelj, m.i.a.
Idejna zasnova oktober 2024



ARHIPLUS, d.o.o.

GSM
040 508 043

E POŠTA
info@arhiplus.si

3D PRIKAZ OBJEKTA

INVESTITOR OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
OBJEKT VEČNAMENSKI OBJEKT JAVORJE





POVRŠINE

INVESTITOR OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
OBJEKT VEČNAMENSKI OBJEKT JAVORJE

Seznam vseh prostorov			
Etaža	Št.	Ime	Površina [m2]
Klet			
	1.1	Garaža	167,47
	1.2	Nadzorna soba	7,70
	1.3	Skladišče miz, klopi	22,91
	1.4	Zaščitna oprema, ostalo	23,73
	1.5	Soba gasilci	30,40
	1.6	Pisarna	15,96
	1.7	Vzdrževanje	12,54
	1.8	Oprema tekomvanja	15,12
	1.9	Čiščenje opreme	16,50
	1.10	WC M.	4,24
	1.11	WC Ž.	2,59
	1.12	Tuš	2,98
	1.13	Garderoba	31,04
	1.14	Delavnica	10,50
	1.14	Kurilnica	53,59
	1.15	Zalogovnik	40,96
			458,22 m²
Pritličje			
	2.1	Vetrolov	8,40
	2.2	Garderoba	41,87
	2.3	Osrednji prostor	108,41
	2.4	Igralnica 1. starostno	62,87
	2.5	Sanitarije	12,74
	2.6	Terasa	39,75
	2.7	Igralnica 2. starostno	66,50
	2.8	Sanitarije	9,10
	2.9	Dodatni prostor	24,44
	2.10	Igralnica 2. starostno	60,68
	2.11	Sanitarije	12,74
	2.12	Gard. zap.	8,84
	2.13	Zbornica - vrtec	29,60
	2.14	Vodja vrtca	12,15
	2.15	Shramba vzg. sredstva	23,36
	2.16	Jedilnica	88,98
	2.17	Hodnik / stopnice	38,95
	2.18	Kuhinja	74,06
	2.19	Pisarna	7,25
	2.20	Shramba	11,30
	2.21	WC	1,85
	2.22	Garderoba	5,40
	2.23	Čist.	2,90
	2.24	Kuh. odp.	2,60
	2.25	Hodnik	10,57
			765,30 m²

Seznam vseh prostorov			
Etaža	Št.	Ime	Površina [m2]
Nadstropje			
	3.1	Vetrolov	5,32
	3.2	Garderoba	19,95
	3.3	Vhodni del	11,02
	3.4	Večnamenski prostor	55,56
	3.5	Hodnik	37,98
	3.6	Učilnica 1. razred	59,02
	3.7	Učilnica 2. razred	58,72
	3.8	Matična učilnica	59,02
	3.9	Matična učilnica	59,02
	3.10	Matična učilnica	55,71
	3.11	Predprostor	9,21
	3.12	WC zap.	3,78
	3.13	WC D.	6,97
	3.14	WC F.	5,40
	3.15	Čistila	3,83
	3.16	Stopnice	25,24
			475,75 m²
Mansarda			
	4.1	Stopnice	13,36
	4.2	Hodnik	76,72
	4.3	Računalniška učilnica	55,71
	4.4	Knjižnica	59,02
	4.5	Zbornica	36,06
	4.6	Vodja enote	21,73
	4.7	Kabinet / ind. delo	28,70
	4.8	Prostor za razgovore	28,79
	4.9	Rezervna učilnica	59,02
	4.10	Tehnični prostor	55,48
	4.11	WC D.	7,02
	4.11	WC F.	6,98
	4.11	WC zap.	4,68
	4.12	Shramba	20,29
			473,56 m²
			2.172,82 m²
Bruto površina			
Klet			544,18 m²
Pritličje			887,87 m²
Nadstropje			557,55 m²
Mansarda			557,55 m² (444,15 m²)
BRUTO POVRŠINA SKUPAJ			2.547,15 m²

POVRŠINE PO SKUPINAH		
	GASILCI	353,2 m ²
	PROSTORI V SOUPORABI	148,0 m ²
	ŠOLA	719,4 m ²
	VRTEC	521,5 m ²
	KUHINJA	115,9 m ²
	TEHNIČNI PROSTORI	160,5 m ²
	KOMUNIKACIJE	154,3 m ²